


Multiconector Vertical Push 60 amovível, diâmetro 60 mm, 3 fichas Schuko, 1 USB tipo A, 1 USB tipo C, Aço e plástico, Aço inoxidável

SKU 5049565 / EAN 8432393339511

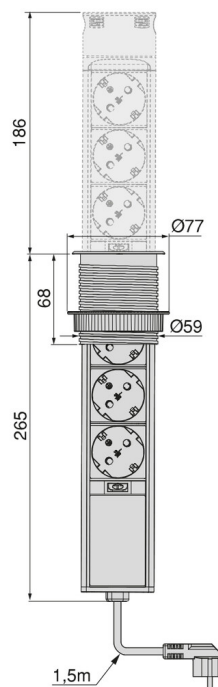

Descrição	Potência	Embalagem	Acabamento	SKU
3 fichas EU, 1 conector USB A e 1 conector USB C	USB A+C: 5.0VDC-3.4A (Max. 17.0W total) - USB A: 5.0VDC-3.0A 15.0W, 9.0VDC-2.0A 18.0W, 12.0VDC-1.5A 18.0W - USB C: 5.0VDC-3.0A 15.0W, 9.0VDC-2.22A 20.0W, 12.0VDC-1.67A 20.0W	1 UN	Aço inox	 5049565

Características do produto

- Multiconector ideal para mobiliário de cozinha, escritório e casa, concebido para o mercado europeu (UE).
- O seu design retrátil para extração manual e ocultação torna-o completamente escondido. Além disso, os conectores USB podem ser acedidos apenas pressionando a superfície, sem necessidade de remover completamente a extensão.
- Possui 3 tomadas tipo Schuco (máx. 3680W - 16A), 2 ligações USB tipo A e tipo C, com potência máxima de 20W, para carregamento rápido de dispositivos como smartphones, câmaras digitais ou tablets (USB A+C: 5.0VDC-3.4A (Max. 17.0W total) - USB A: 5.0VDC-3.0A 15.0W, 9.0VDC-2.0A 18.0W, 12.0VDC-1.5A 18.0W - USB C: 5.0VDC-3.0A 15.0W, 9.0VDC-2.22A 20.0W, 12.0VDC-1.67A 20.0W).
- Requer uma maquinação de 60mm de diâmetro e é fixada sem ferramentas graças à sua porca manual, em superfícies de 1 a 55mm de espessura.

- Fabricado em aço inoxidável e plástico preto, com um cabo de 1,5m com ficha para funcionamento a 230V AC 50Hz e proteção IP20.

Componentes

1 régua de tomadas, parafusos de instalação

Descrição do produto

Conector multitomada ou torre de tomadas pensada para ter sempre acessível as tomadas de corrente e os conectores USB integrados no móvel graças ao seu desenho retráctil de fácil extracção e ocultação manual. Todos os multiconectores ficam totalmente ocultos quando não estão a ser utilizados.

Dispõe de **duas tomadas de tipo F Schuko** com uma potência máxima admissível de até 3680W – 16A e de **duas entradas USB** para carga rápida de dispositivos electrónicos 5V DC (1 x 2,4A / 2 x 1,2A) com potência máxima de 12W ideais para recarregar smartphones e tablets. Para aceder às entradas USB basta apenas um simples clic **premindo na superfície de aço inox**, conseguindo desta forma que as duas entradas USB fiquem acessíveis. Se depois precisar de aceder e utilizar as tomadas de corrente basta puxar do bloque da peça para cima e deixar as tomadas de corrente acessíveis.

A sua instalação resulta muito versátil dado que apenas requer uma **mecanização de D. 60 mm** e tem a possibilidade de poder montar-se em superfícies com grande espessura, entre 1 e 60 mm. Além disso fixa-se ao móvel sem necessidade de utilizar quaisquer ferramentas graças a uma porca de fixação manual.

Da mesma forma dispõe de um cabo de 1,5 m com ficha macho para se poder ligar directamente a **tomadas de 230V AC 50Hz** e com proteção IP20.

Vantagens do produto

A **extensão Vertikal Push 60** combina funcionalidade e design moderno, ideal para integrar tomadas eléctricas e portas USB em mobiliário de escritório ou de cozinha.

Para os fabricantes, inclui **3 tomadas Schuko (UE)** e **2 portas USB tipo A**, proporcionando uma potência máxima de **3680W** e um design compacto de **Ø60mm**, ideal para mobiliário personalizado.

Os grossistas e distribuidores apreciarão o seu sistema retráctil com proteção IP20, que oculta as ligações quando não está a ser utilizado, optimizando a sua procura para projectos de grande escala.

Os carpinteiros e as pequenas empresas apreciarão a sua fácil instalação em superfícies de **17-65 mm de espessura**, sem necessidade de ferramentas avançadas.

Os distribuidores digitais poderão comercializar este multi-conector como uma solução prática e elegante para o mobiliário moderno no **comércio electrónico**.

Documentação

Esboço Instruções de montagem

Perguntas mais frequentes

Como montar encastrado no móvel um multiconector extraível Vertikal Push 60?

No seguinte vídeo mostra-se como se monta de uma forma simples a multiconector Vertikal Push 60.

Como funciona o sistema de extração por impulsos e que vantagens oferece para a utilização diária?

O sistema push pull-out permite que o multi-conector fique escondido quando não está a ser utilizado. Uma ligeira pressão na superfície superior faz com que o multi-conector se levante, proporcionando um acesso rápido às fichas e portas USB.

Que aparelhos podem ser ligados ao multiconector Vertikal Push 60 tendo em conta as suas especificações eléctricas?

O multi-conector é compatível com dispositivos que requerem ligação a tomadas Schuko (máximo 3680W, 16A), como electrodomésticos, e a portas USB (5V, 2,4A), como smartphones, tablets e dispositivos electrónicos de carregamento rápido.

Que nível de segurança eléctrica oferece o multiconector e em que ambientes é recomendada a sua utilização?

O multiconector está em conformidade com as normas eléctricas de 230 V CA e tem protecção IP20, garantindo uma utilização segura em ambientes interiores secos, como escritórios, cozinhas e casas. Não é recomendado para utilização no exterior ou em áreas húmidas.

Que dimensões e características devem ser consideradas para a instalação em móveis com este multi-conector?

Para a instalação, é necessário um orifício de 60 mm de diâmetro na superfície do móvel, compatível com espessuras entre 1 e 60 mm. A fixação é efectuada por meio de uma porca manual sem necessidade de ferramentas.

Qual é a capacidade máxima de carregamento das portas USB e que tipo de dispositivos são suportados?

As portas USB têm uma capacidade máxima de carregamento de 12 W (5 V, 2,4 A) e são compatíveis com dispositivos como smartphones, tablets e acessórios electrónicos que suportam o carregamento rápido padrão.