

Dobradiça CRISTALLO

Webcode



DQDN1A

Planificação

Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica (Distância do calço = 0 mm)

Reentrância da porta com ângulo de abertura total



Recobrimento total



A Canto dianteiro do armário até a metade da furação do calço
20 mm com calço A20
37 mm com calço A37

FA Recobrimento frontal



Recobrimento central/parcial



A Canto dianteiro do armário até a metade da furação do calço
20 mm com calço A20
37 mm com calço A37

FA Recobrimento frontal

Porta embutida



A Canto dianteiro do armário até a metade da furação do calço
21.5 mm mais espes/porta FD com calço A20
38.5 mm mais espes/porta FD com calço A37


Medida para colagem

MD	Recobrimento frontal FA (mm)															
	-3.5	-3	-2.5	-2	-1.5	-1	2.5	4	5.5	7	8.5	10	11.5	13	14.5	16
0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	6	7.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5
3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	9	10.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5
6	6	6.5	7	7.5	8	8.5	12	13.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5		
9	9	9.5	10	10.5	11	11.5	15	16.5	18	19.5	21	22.5				

MD Distância dos calços (mm)

Devido ao perigo de ruptura das portas de vidro e espelhadas, as frestas circundantes devem ser seleccionadas com folgas maiores (valor de referência mín. 2 mm)


Medida para colagem



FA Recobrimento frontal


KT Medida de colagem – Espelho do caneco
KT = FA + 3.5 mm + MD

MD Distância dos calços



KT Medida de colagem – Espelho do caneco

Regulagem

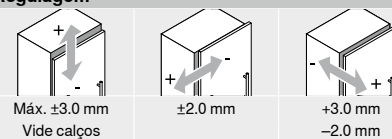Máx. ±3.0 mm
Vide calços

±2.0 mm

+3.0 mm
-2.0 mm

Nota

Para a escolha e processamento do material adesivo para a fixação do espelho do caneco | calço em vidro e espelho, favor dirigir-se aos seus fornecedores de frentes ou vidros.

Sumário

Sinopse – CLIP top BLUMOTION CLIP top – Dobradiças	71
Calços	144
Acessórios – Capa para o braço da dobradiça	151
Acessórios – Gerais	153
Sinopse – TIP-ON para portas	171
Sinopse – Ajudas de montagem	591
Outras informações técnicas	698

Montagem, desmontagem e ajuste

Short-URL

www.blum.com/a210