


Dobradiça para móvel de canto


Webcode
DQDQJY

Planificação


Dimensões da dobradiça e cálculo das folgas com ajuste de fábrica



Situação de montagem para espessura frontal FD de 19 mm na utilização de um calço Standard com elevação de 0 mm




Situação de montagem para espessura frontal FD de 19 mm na utilização de um calço Standard com elevação de 3 mm
Para espessura frontal FD de 15–19 mm, ajuste de fábrica para 19 mm

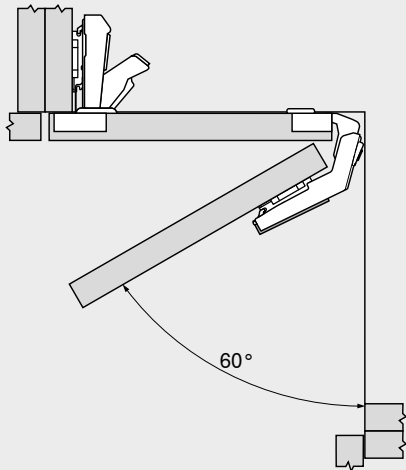


O caneco da dobradiça para portas conjugadas é montado na mesma frente que o da dobradiça 170° ou 155°


Regulagem




Regulagem da altura
Máx. ±3.0 mm
Vide calços



Regulagem lateral
+3.0 mm
–2.0 mm




Regulagem de profundidade
±2.0 mm




Regulagem de folgas
+7.2 mm
–4.2 mm


Montagem com parafuso



Montagem por pressão



Dimensões do caneco



Sumário

Sinopse – CLIP top BLUMOTION CLIP top – Dobradiças	71
Calços	144
Acessórios – Capa para o braço da dobradiça	151
Acessórios – Gerais	153
Sinopse – BLUMOTION para portas	157
Sinopse – Ajudas de montagem	591
Outras informações técnicas	698

Montagem, desmontagem e ajuste

Short-URL
www.blum.com/a210

