
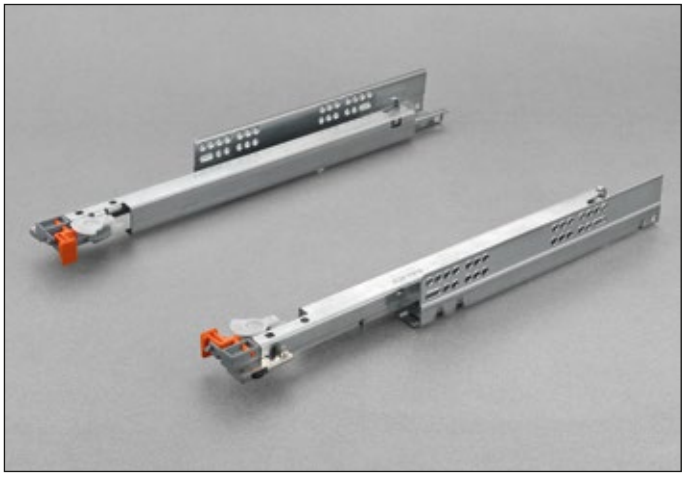


Guía de extracción total con enganche del cajón mediante clip perno.


Push: sistema integrado en la guía que permite la apertura y el cierre de cajones sin tiradores.
Es suficiente una ligera presión del frontal para abrir el cajón.

Indicaciones para el montaje


- Capacidad dinámica 294 N (30 Kg).
- Dispositivo de apertura Push.
- Sistema antivuelco del cajón.
- Regulación de la altura del cajón +3 mm.
- Regulación frontal del cajón ±2 mm.
- Salida paralela del cajón.
- Fijación del cajón sin tornillos.
- El cajón queda bloqueado cuando está cerrado.
- Compatibilidad con el Art. 6127.
- Acabado: zincado plateado.

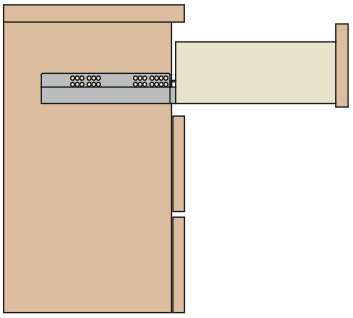

Medidas del espacio ocupado

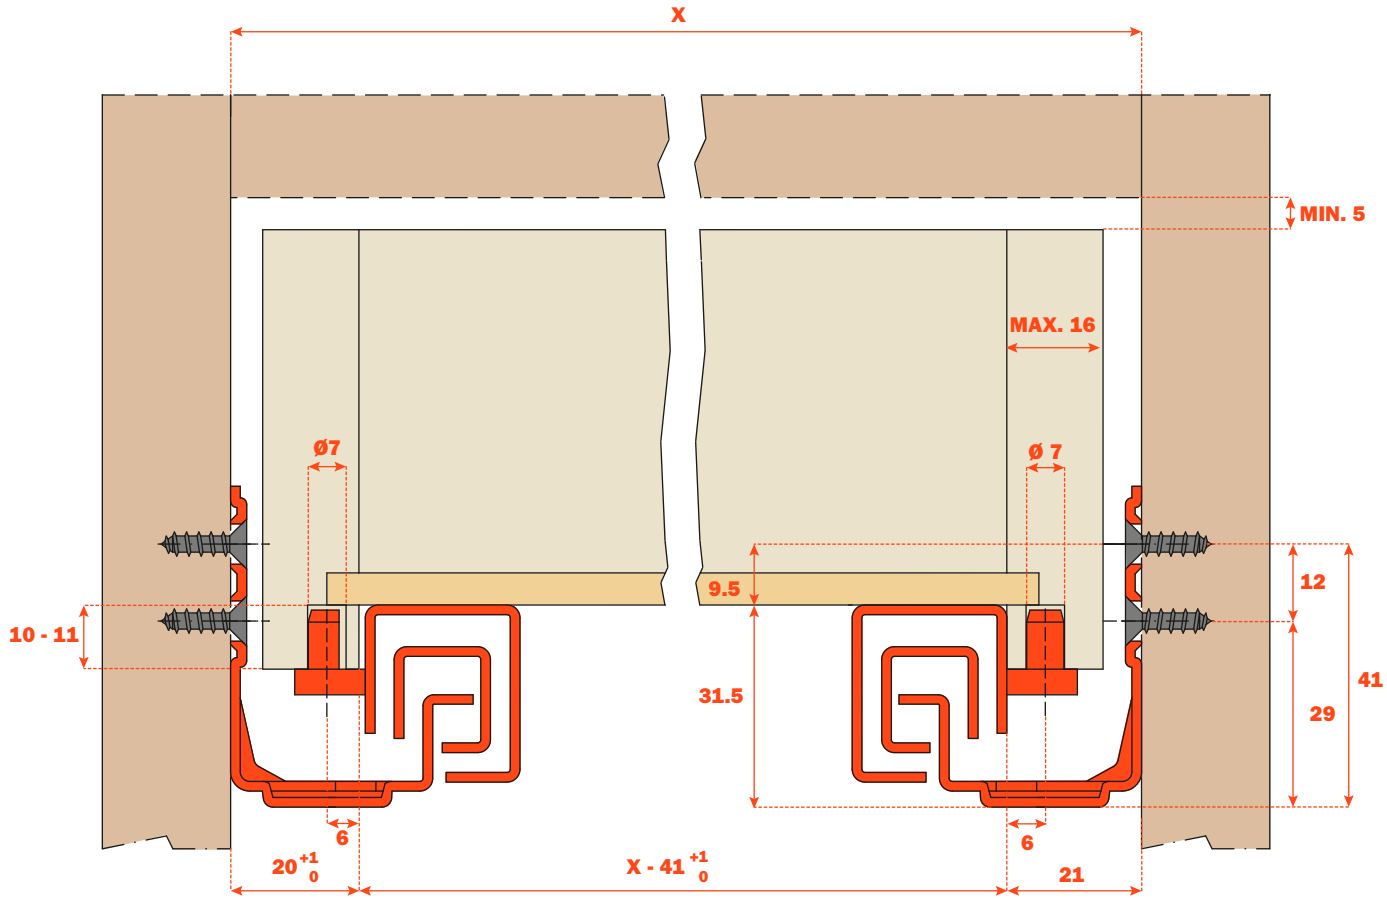

Codificación





Para atornillar
Tornillo TSP ø 3,5 mm

CÓDIGO BASE	LONGITUD GUÍA (LN)	=	PROFUNDIDAD MÍNIMA MUEBLE (PM)
1 0 652 70 250 2 0 0	250		260
1 0 652 70 270 2 0 0	270		280
1 0 652 70 300 2 0 0	300		310
1 0 652 70 350 2 0 0	350		360
1 0 652 70 400 2 0 0	400		410
1 0 652 70 450 2 0 0	450		460
1 0 652 70 470 2 0 0	470		480
1 0 652 70 500 2 0 0	500		510
1 0 652 70 550 2 0 0	550		555
1 0 652 70 600 2 0 0	600		605


Sistema de enganche del cajón

La elasticidad del elemento permite el enganche del clip perno cerrando el cajón.






Particular del clip perno premontado en la guía con:
- regulación de la altura y frontal sin utilizar ningún utensilio;
- sistema antivuelco;
- perno de arrastre.

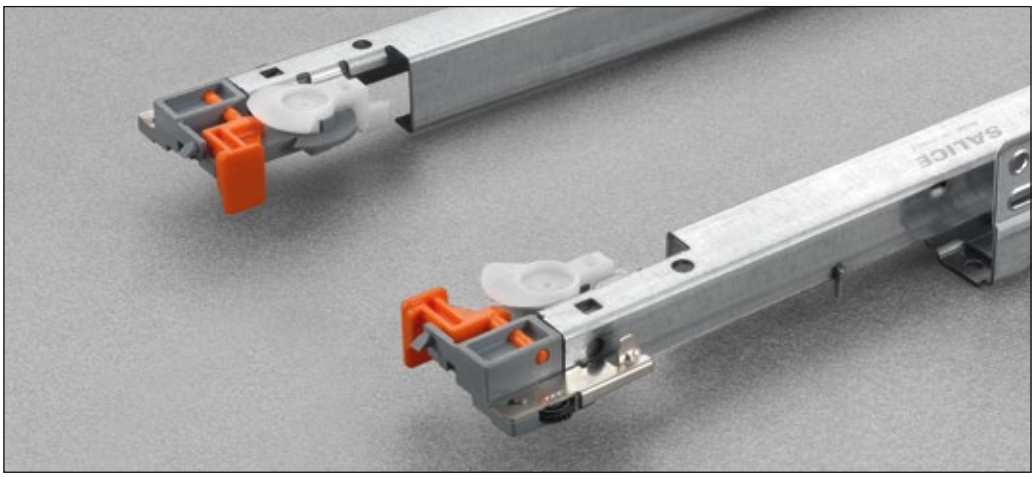


Particular del sistema Push integrado en la guía que permite la apertura de los cajones sin tiradores.

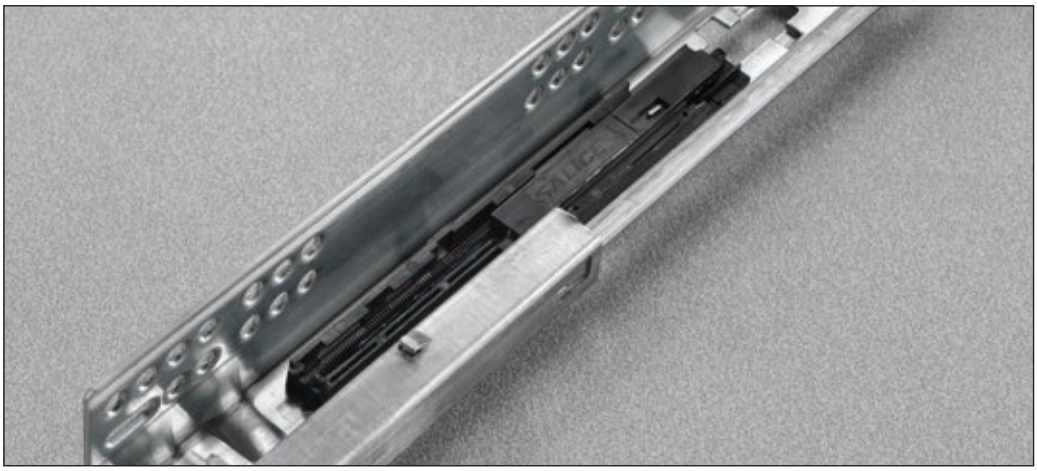


Fixações

Fixação da corrediça extração parcial na lateral do móvel

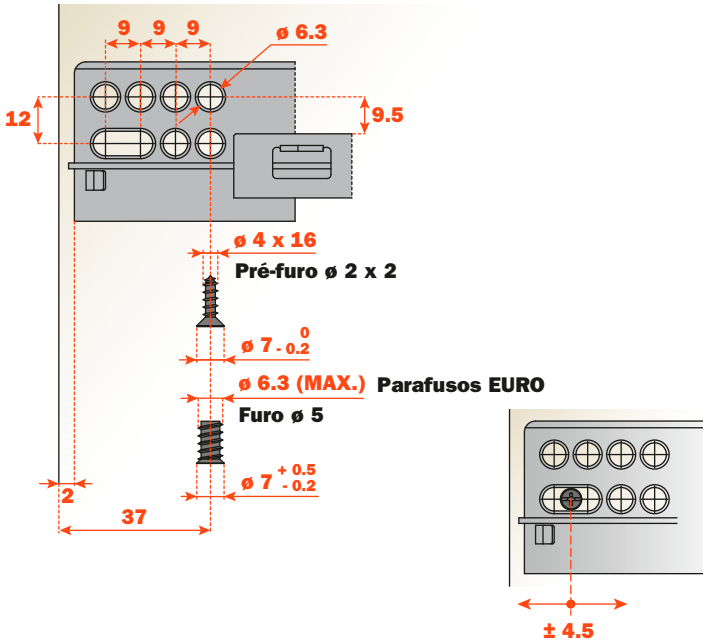


Fixação da corrediça extração total na lateral do móvel

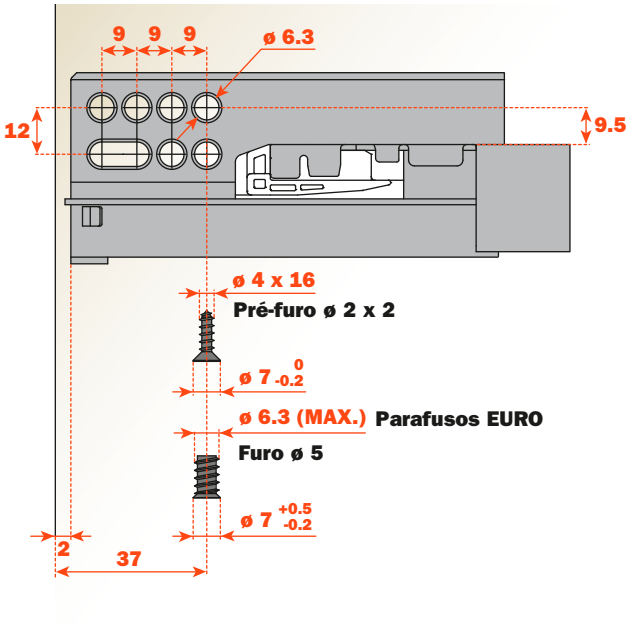


O furo oblongo permite a regulagem frontal da gaveta. Graças a essa regulagem, é possível alinhar as frentes das gavetas, inclusive com as corrediças sistema Push.

Posição dos furos de fixação das corrediças na lateral do móvel. Extração parcial

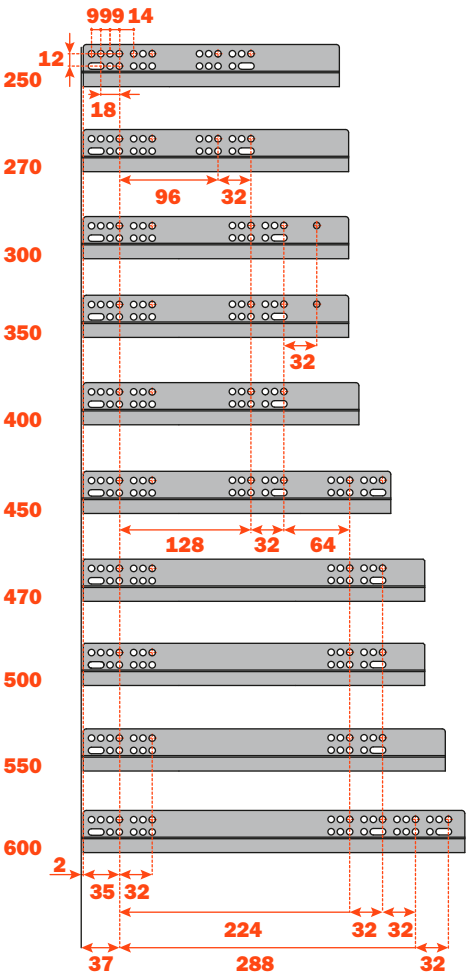

Posição dos furos de fixação das corrediças na lateral do móvel. Extração total

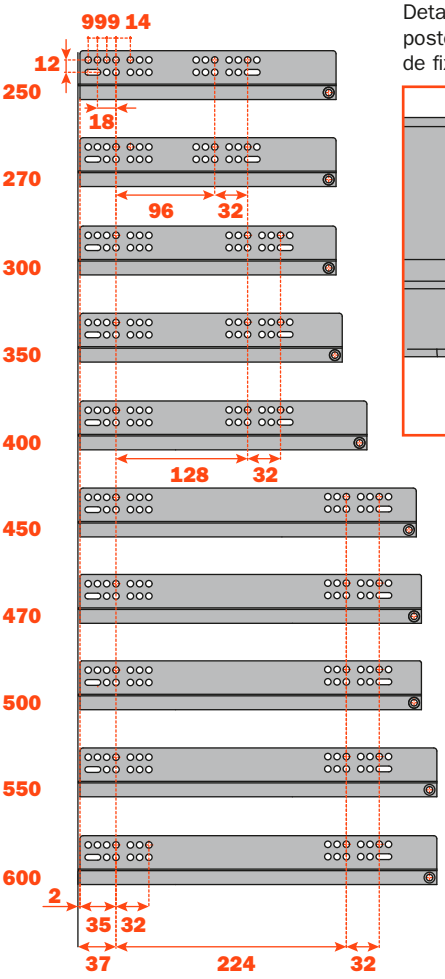

Detalhe do furo posterior suplementar de fixação

