




Alban Giacomo spa

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =


INSTRUCCIONES DE MONTAJE / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ECLIPSE 3.2 HD SELF ECLIPSE 3.4 HD SELF


- ① Insertar la bisagra en el marco
Insert the hinge into the frame

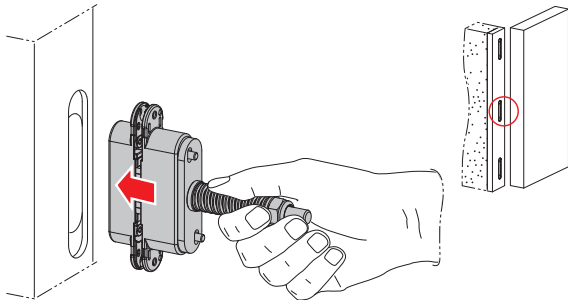


- ② Abrir la bisagra 90°
Open the hinge at 90°

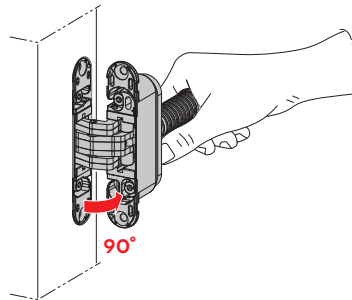


- ③ Insertar el tope entre las levas, en el centro de la bisagra
Insert the stopper between the levers,
in the middle of the hinge

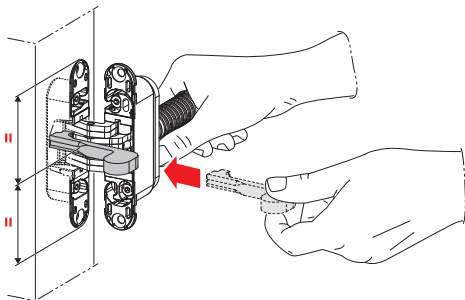


- ④ Fijar la bisagra al marco
Fasten the hinge to the frame

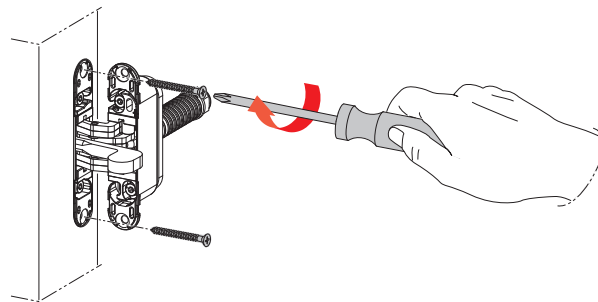


- ⑤ Regular la fuerza de la bisagra
Adjust the hinge closing force

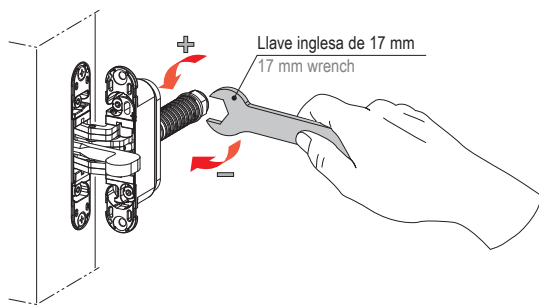


- ⑥ Fijar la bisagra a la hoja
Fasten the hinge to the sash

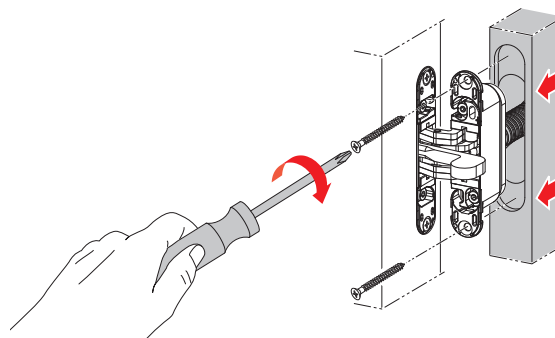

- ⑦ Quitar el tope
Remove the stopper

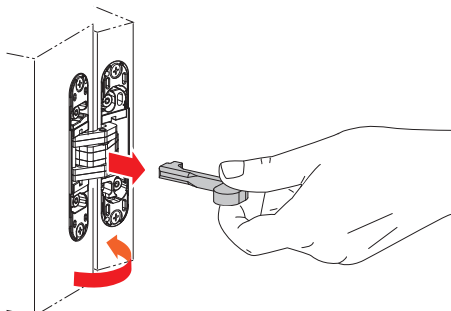

8 Regulaciones
Adjustments

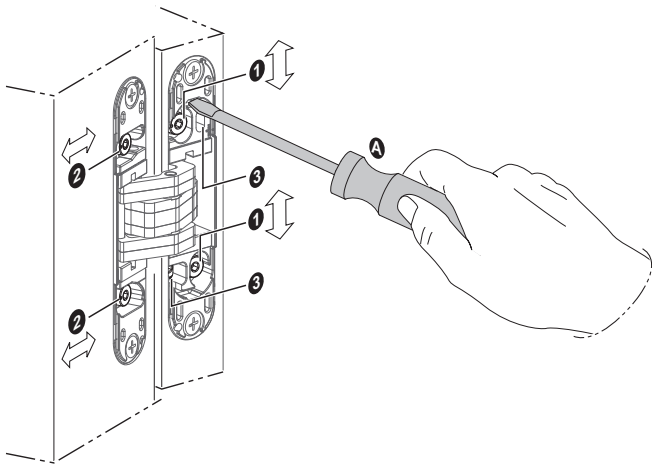

Realizar los siguientes ajustes uno por uno con una llave allen de 3 mm:

- Regulación vertical ± 2 mm: para obtener la regulación deseada, aflojar los torn. ❶ y, contrarrestando la fuerza del muelle, ajustar verticalmente el cuerpo de la bisagra con ayuda de un destornillador (A) y utilizando la cuña ref: E30200.89.01.

Una vez terminado, apretar los tornillos

- Regulación en presión ± 1 mm: aflojar los tornillos ❷ y ajustar la bisagra. Una vez terminado, apretar los tornillos.

- Regulación horizontal $\pm 1,5$ mm: regular los torn. ❸

Please adjust the hinges one by one, using a 3 mm Allen key:


- ± 2 mm vertical adjustment: to reach the desired adjustment, loosen the screws ❶ and, against the spring thrust, move vertically the hinge body by using a screwdriver (A) and the wedge, art. E30200.89.01.

After this operation, fasten the screws.

- ± 1 mm pressure adjustment: loosen the screws ❷ and move the hinge body. After this operation, fasten the screws.

- $\pm 1,5$ mm horizontal adjustment: move the screws ❸.

9 Colocar los embellecedores
Apply the covers

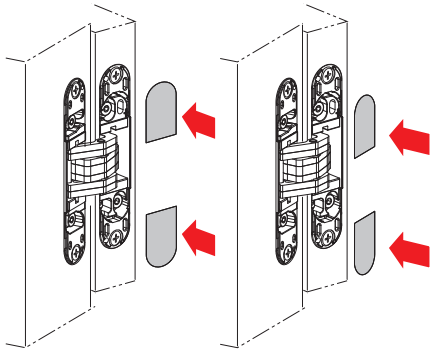

INFORMACIÓN TÉCNICA / TECHNICAL INFORMATION

		PARA HOJAS ENTRE SUITABLE FOR SASHES	COMPATIBILIDAD COMPATIBILITY	CERRADURA LOCK
Eclipse 3.2 HD SELF	ROJO / RED	40÷60 Kg	Eclipse 3.2 Eclipse 3.2 HD	Se aconseja combinar con cerraduras magnéticas The use with magnetic locks is suggested.
	AZUL / BLUE	20÷40 Kg		
Eclipse 3.4 HD SELF	ROJO / RED	40÷60 Kg	Eclipse 3.4 Eclipse 3.4 HD	



Estas bisagras están diseñadas para funcionar óptimamente entre 0° y 170° de apertura.

These hinges have been designed to work properly between 0° and 170° of door opening.