


FIRECUT CLASSIC



Porta CF de dupla chapa + dobradiça visível



Painel liso / RAL 6019
Kit de puxadores New Creta / bronze**CERTIFICADO****Classificações
de desempenho
porta base**

Cada porta é
fornecida com
certificado de garantia
a mencionar número
de produção e as
características de
desempenho

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha, com guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Constituída por dupla chapa com ómega de reforço, em aço eletrozincado. Interior preenchido com matéria ignífuga (lã de rocha e placas de gessocartonado). Revestimento com painéis adequados em ambos os lados da folha. Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em aço plastificado de cor castanha, em "U".
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em altura.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Artiglio) + tranca superior. 6 pernos fixos com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Possibilidade de várias opções de cilindros de segurança (MBasic) e/ou de alta segurança de marca Dierre (New Power ou D-UP). Fornecido sempre com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo New Creta, com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor de 200° / limitador de abertura de translação (lateral) / guarnição termoexpansiva oculta / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção. Certificado de garantia com declaração de desempenho.

Puxador New Creta
(extra argento)Desviador Artiglio
(na tranca inferior)Tranca superior
(perno móvel)Perno fixo
(com reforço anti-perfuração)

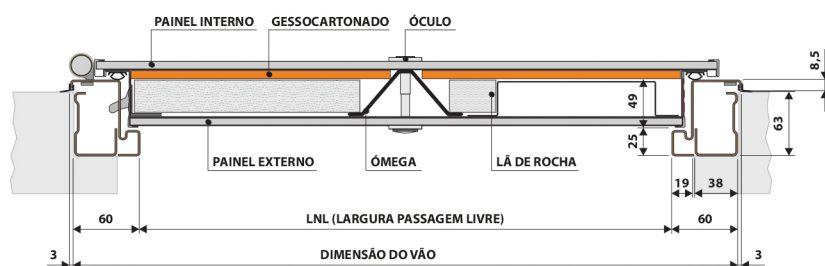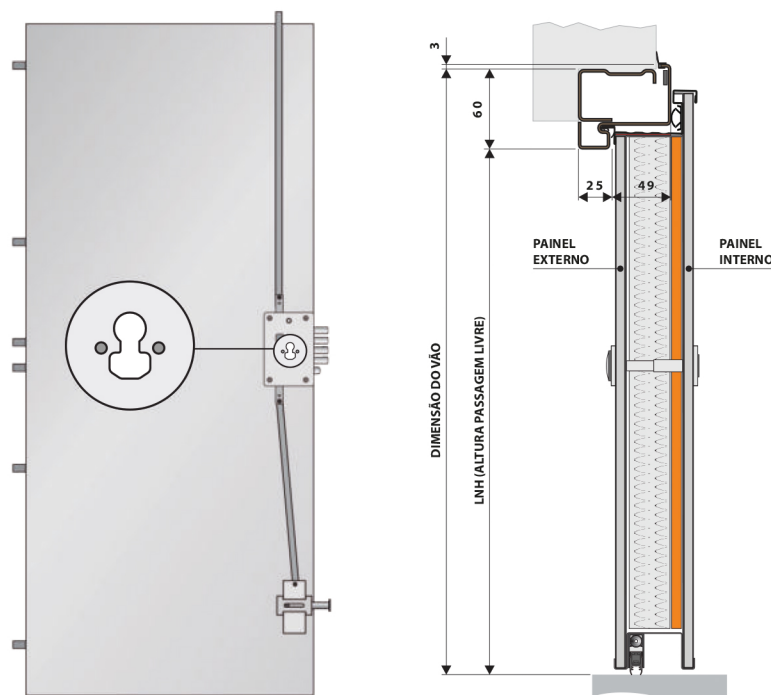

DIMENSÕES (mm)	Altura (LNH)	Largura (LNL)
Standard 1 (Passagem Livre)	1980 / 2000 / 2080 / 2100	760 / 800 / 850 / 900
Standard 2 (Passagem Livre)	1960 / 2040 / 2050	740 / 780
Fora standard	2150 / 2200	950 / 1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Preenchimento interior:
lã de rocha e placas de
gessocartonado



Guarnição cor preta
aplicada no aro



Perno fixo



Soleira embutida



Guarnição na folha de cor preta
+ guarnição termooexpansiva



Tranca superior



Limitador de abertura



Sistema de bloqueio
"Lock Blocking System"



Desviador Artiglio



Visor com ângulo
de 200°



Sistema de proteção
do trinco da fechadura
regulável

FINITURE



Kit de puxadores

Observações: escolher painéis compatíveis com a função CF da porta.

DESEMPENHO EXTRAS



Kit Abatimento
acústico 43dB



Auto fecho C5
Obrigatório colocação
de mola aérea
(Alt. máx. 2100)



Porta a abrir para fora
- Porta PDI ou PGI
(palhetão: porta PDH ou PGH)



Acabamentos nos aros
e perfis de remate



Fechadura de palhetão
- Porta PDC ou PEC
(variante sem acréscimo
de preço)




Configurações extras:
Pré-aro reduzido



• Dallas
• Amsterdam

CILINDROS E CHAVES



Cilindro "MBasic"
(chave de pontos)



Cilindro "New Power"
(chaves de pistas)



Cilindro "D-UP"
(chaves de pistas)