

SÉRIE CLASSIC

Porta mono-chapa com preenchimento
+ dobradiça visível



Painel de Alumínio (série Plana) Mod. Bijou 1533
Puxador de asa + escudo New Creta / argento

CERTIFICADO**CONFORMIDADE****Classificações da porta base**

+ Com acessórios que
exponenciam os
níveis alcançados
nas portas base.

Cada porta é
fornecida com
certificado de garantia
a mencionar número
de produção e
declarações de
desempenho


EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha com reforço anti-corrosão. Inclui guarnição vedante de cor preta. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Constituída por chapa com ómegas, em aço zincado, com pintura reforçada anti-corrosão. Preenchimento com lâ de rocha nas zonas intercalares dos ómegas. Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "U", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em altura.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	Pernos móveis, em Inox: 4 linguetas + trinco + trancas superior e inferior (desviador Block). Pernos fixos: 4 pernos com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Possibilidade de várias opções de cilindros de segurança (MBasic) ou de alta segurança de marca Dierre (New Power ou D-UP). Fornecido sempre com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo New Creta com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura de translação (lateral) com perno em Inox / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / vedante no aro ao nível da soleira (No Air) / soleira dupla automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção. Certificado de garantia com declaração de desempenho.


Linguetas e trinco em Inox



Pernos móveis em Inox (trancas superior e inferior)




Guarnição vedante no aro (cor preta)



Soleira dupla automática + vedante No Air



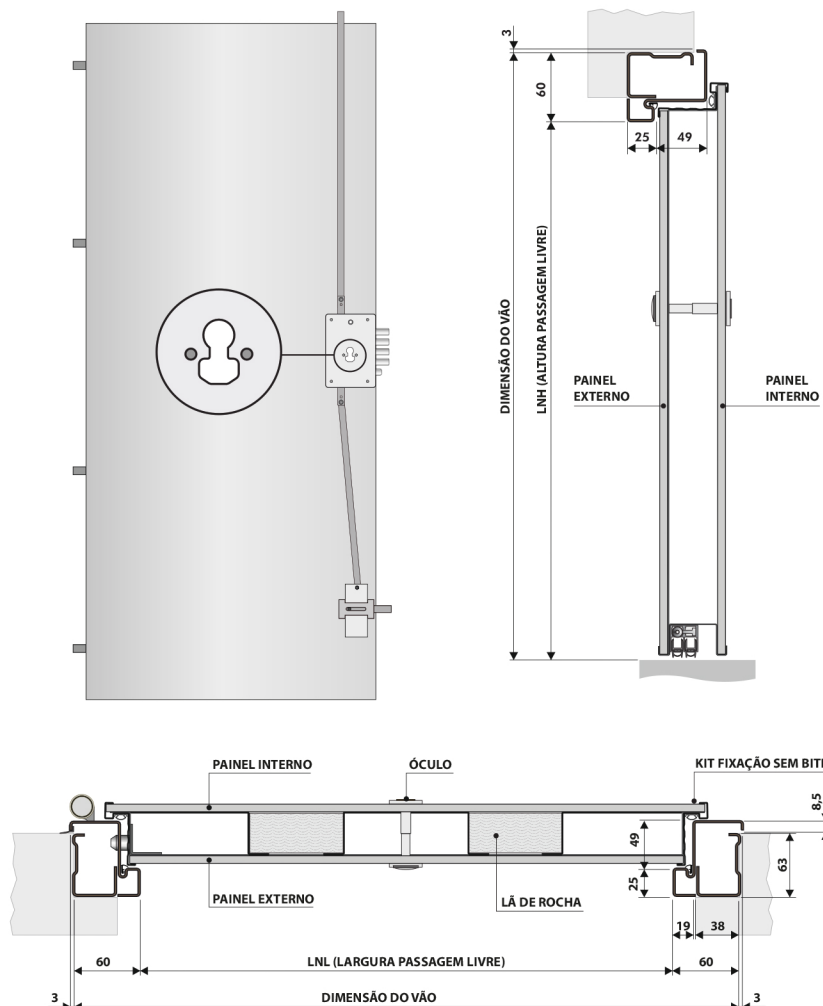

EQUIPAMENTO DE SÉRIE



Anti-corrosão
reforço tratamento aro/folha
Desempenho melhorado



Lã de rocha:
preenchimento na parte exterior dos ómegas



Tranca superior
com perno em Inox



Desviador Block
com perno em Inox



Perno fixo



Limitador de abertura
com perno em Inox



Soleira dupla
embutida



Visor com ângulo
de 200°



Guarnição na folha
de cor preta



Guarnição cor preta
aplicada no aro



Par de vedantes "No Air"



Sistema de bloqueio
"Lock Blocking System"
Linguetas + trinco Inox



Sistema de proteção
do trinco da fechadura
regulável



Kit de
puxadores

REVESTIMENTO DA PORTA:

- Colocação dos painéis em fábrica.
- Revestimento exterior obrigatório com painel adequado.

OFERTA VÁLIDA DE 5 ANOS DE GARANTIA:

- Com a porta revestida e instalada em conformidade com as indicações da Dierre.
- Se o local de instalação não tiver elevada concentração de salinidade no ambiente (distância mínima de 100 km da zona costeira).

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS



Configurações extras no
pré-aro e aro c/guarnições.



Soleiras fixas
no pavimento



Fechadura para chaves
de palhetão duplo
(porta código PXJ1)



Acabamentos nos aros
e perfis de remate



EXTRAS DE
PUXADORES

- Dallas
- Giugiaro
- Puxador de asa

CILINDROS E CHAVES




Cilindro "M Basic"
(chave de pontos)



Cilindro "New Power"
(chaves de pistas)



Cilindro "D-UP"
(chaves de pistas)



DIMENSÕES (mm)	Altura (LNH)	Largura (LNL)
Standard 1 (Passagem Livre)	1980 / 2000 / 2080 / 2100	760 / 800 / 850 / 900
Standard 2 (Passagem Livre)	1960 / 2040 / 2050	740 / 780
Fora standard	2150 / 2200	950 / 1000