



FIXAÇÃO NA FOLHA

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170.0	170.0	250.0
B	59.0	43.0	43.0
C	96.0	96.0	176.0
D	198.5	198.5	278.5
E	87.0	87.0	167.0

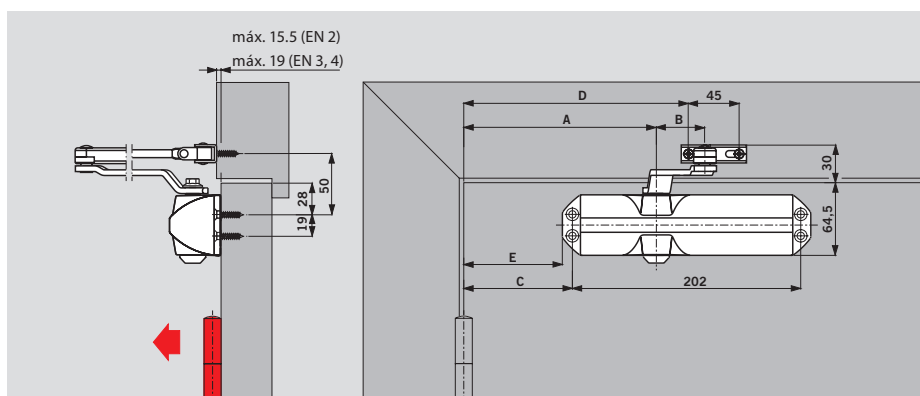


FIXAÇÃO NO ARO

	EN 2	EN 3	EN 4
A	170.0	170.0	250.0
B	59.0	43.0	43.0
C	96.0	96.0	176.0
D	198.5	198.5	278.5
E	87.0	87.0	167.0

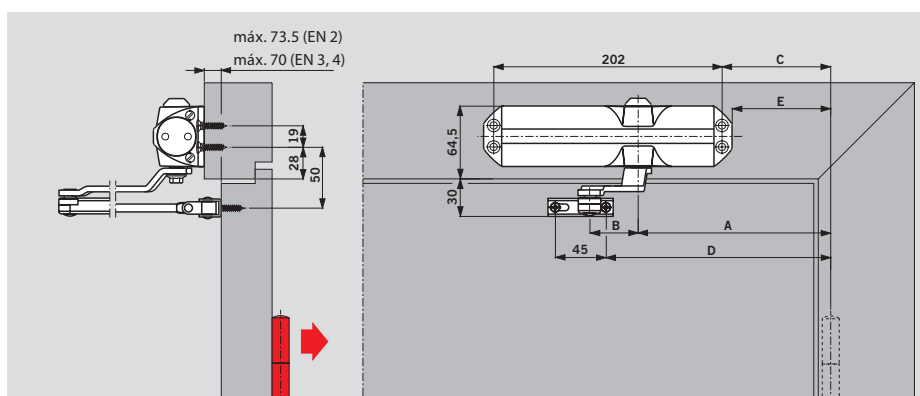

FIXAÇÃO COM BRAÇO PARALELO

EN 2
(máx largura da porta - 850 mm)

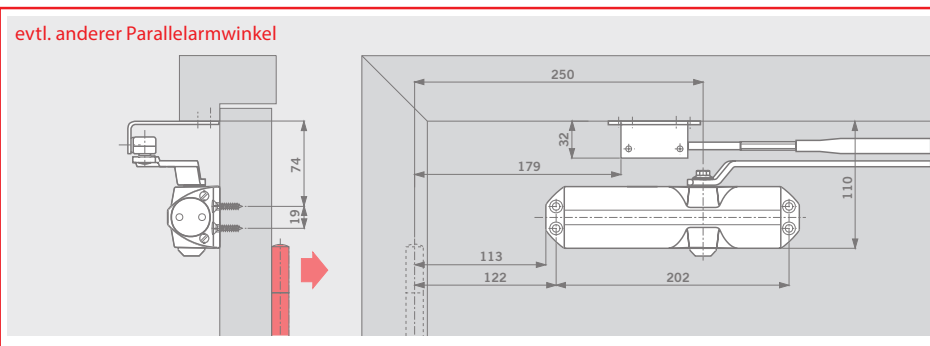

Equipamento e acessórios

xx	Cor
01	prata
02	bronze
03	castanho escuro
11	branco (RAL 9016)
35	preto (RAL 9005)

Mola aérea TS 68	Braço normal	Braço com retenção	Esquadro para braço paralelo
Size 2/3/4	664701xx	664002xx	#

Order-Number

■ = Closer with arm, complete

= Acessório

Texto para especificação

Mola hidráulica de pinhão e cremalheira com força de fecho regulável, com força EN 2, 3 e 4; velocidade de fecho regulável em duas faixas independentes. Não guarda mão. Mola aérea certificada NP EN 1154:2009.

Modelo

- ☐ com braço normal
- ☐ com braço de retenção

Cor

- ☐ prata
- ☐ bronze
- ☐ castanho escuro
- ☐ branco (similar ao RAL 9016)
- ☐ preto (similar ao RAL 9005)

Modelo DORMA TS 68