



FIXAÇÃO NA PORTA, LADO DAS DOBRADIÇAS

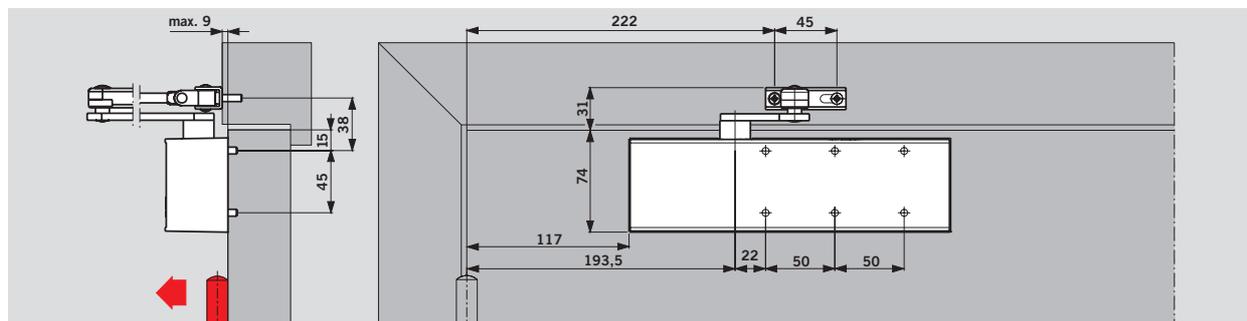

(Exemplo refere-se a uma porta esquerda [ISO 6]; vista espelhada para uma porta direita [ISO 5])



FIXAÇÃO NO ARO, LADO OPOSTO DAS DOBRADIÇAS

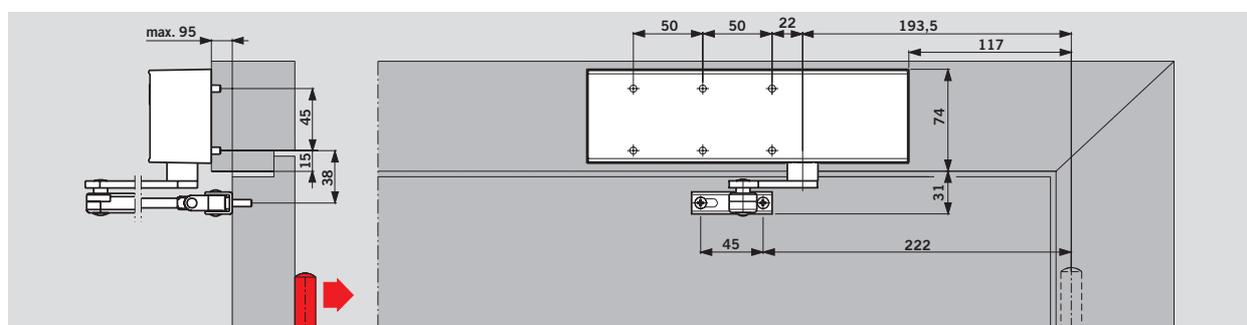

(Exemplo refere-se a uma porta esquerda [ISO 6]; vista espelhada para uma porta direita [ISO 5])

Placa de montagem

Para fixação em portas onde a mola aérea não possa ser fixa directamente. o padrão de perfuração está de acord com o previsto pela NP EN 1154:2009, suplemento 1.

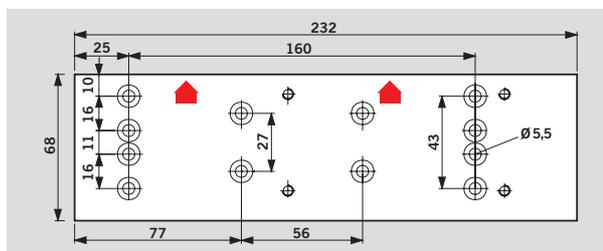

Equipamento padrão e acessórios

- Corpo em separado
- Braço em separado
- # Acessório

- xx Cor
- 01 Prata
- 02 Bronze
- 03 Castanho escuro
- 11 Branco (sim. ao RAL 9016)
- 35 Preto

Corpo da mola	Braço normal	Braço com paragem	Placa de montagem	Esquadro para braço paralelo
				
	□ 220023xx	□ 220025xx	220021xx	280066xx
Força EN 3/4 222121xx	■ □	■ □	#	#

Texto para especificação
Mola aérea de funcionamento por pinhão e cremalheira, com força de fecho ajustável, força EN 3 ou 4, velocidade de fecho ajustável em dois intervalos independentes, com encosto final ajustável. Não guarda mão.

Testado e aprovado segundo a
NP EN 1154:2009.
□

□
□

- Modelos
- com braço normal
 - com braço com paragem
 -
 - Acessórios
 - Placa de montagem
 - Esquadro para braço paralelo