



**IDEALE CON
SERRATURA
MAGNETICA**

**IDEAL WITH
MAGNETIC LOCK**




**ИДЕАЛЬНО
СОЧЕТАЕТСЯ С
МАГНИТНЫМИ
ЗАМКАМИ**

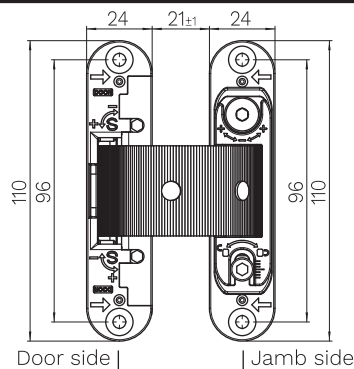

60 kg

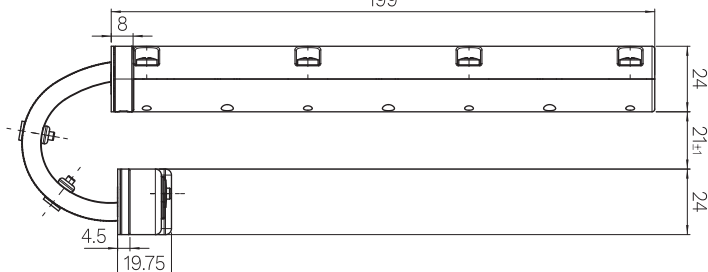


Installation

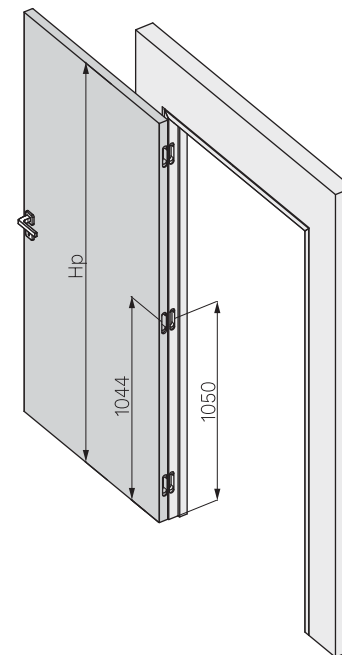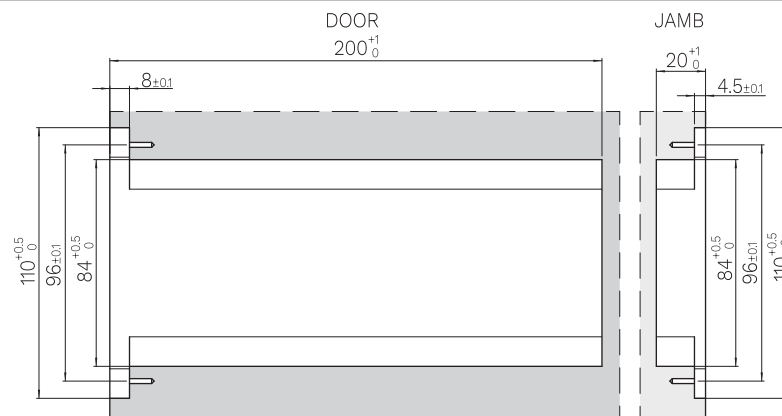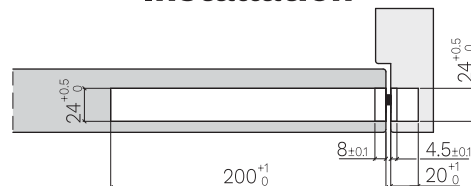

Screws

TSPIC Ø4.5 x MIN.30 DIN 7505-A
TSPIC M4 x MIN.20 UNI 7688 DIN 965
TSPEI M4 x MIN.20 UNI 5933 DIN 7991
TSPIC Ø4.2 MIN.22 UNI 6955-AB DIN 7982-B
TSPIC Ø4 MIN.20 UNI 8113 DIN 7500-M

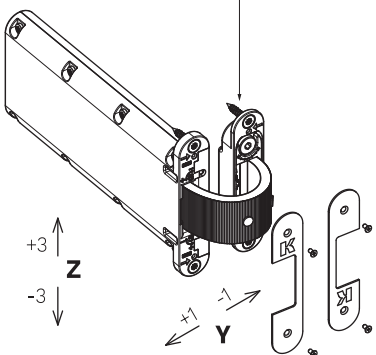

Compatible Krona Koblenz hinges

MODEL	K / KS distance	JP / JS	Self-closing
K8000	3	5	30° - 150°
	4	6	30° - 150°
	5	7	30° - 150°
	6	8	30° - 150°
K8060	7	9	30° - 150°
	3	7	30° - 150°
	4	8	30° - 150°
	5	9	30° - 150°
K8080 - K8120	6	10	30° - 150°
	7	11	30° - 150°
	8	12	30° - 150°
	9	13	30° - 150°
K5080	10	14	30° - 150°
	11	15	30° - 150°
	12	16	30° - 150°
	13	17	30° - 150°
K1019	14	18	30° - 150°
	15	19	30° - 150°
	16	20	30° - 150°
	17	21	30° - 150°
K1060	18	22	30° - 150°
	19	23	30° - 150°
	20	24	30° - 150°
	21	25	30° - 150°
K1000	22	26	30° - 180°
	23	27	30° - 180°
	24	28	30° - 180°
	25	29	30° - 180°
K2700 - K2760	26	30	45° - 180°
	27	31	45° - 180°
	28	32	45° - 180°
	29	33	45° - 180°

MODEL	K / KS distance	JP / JS	Self-closing
K2700 - K2760	6	6,5	45° - 180°
	7	7,5	45° - 180°
	8	8,5	45° - 180°
	9	9,5	45° - 180°
K2780	3	3,5	90° - 180°
	4	4,5	90° - 180°
	5	5,5	90° - 180°
	6	6,5	90° - 180°
K6400	7	7,5	90° - 180°
	8	8,5	90° - 180°
	9	9,5	90° - 180°
	10	10,5	90° - 180°
K7000	3	8	30° - 150°
	4	9	30° - 150°
	5	10	30° - 150°
	6	11	30° - 150°
K6200	7	12	30° - 180°
	8	13	30° - 180°
	9	14	30° - 180°
	10	15	30° - 180°
K6700	11	16	30° - 150°
	12	17	30° - 150°
	13	18	30° - 150°
	14	19	30° - 150°
K7080	15	20	30° - 150°
	16	21	30° - 150°
	17	22	30° - 150°
	18	23	30° - 150°


Attenzione, le condizioni di installazione, le guarnizioni, eventuali accessori ed il tipo di serratura possono influire sul funzionamento e sul range effettivo di autochiusura.

Tenga en cuenta que las condiciones de instalación, las juntas, los eventuales accesorios y el tipo de cerradura pueden afectar al funcionamiento y al margen efectivo del autocierre.


Please note that installation conditions, seals, any accessories (e.g drop down seal) and the type of lock may affect its operation and its self-closing range.

Обратите внимание, что условия установки, уплотнители, любые аксессуары и тип замка могут повлиять на работу и фактический диапазон самозакрывания.

kiker




hinge




MODEL	K distance	KS distance	JP	JS	Self-closing
K2460 *	4	3	9	8	30° - 150°

*= NO INTERNAL REBATE


1

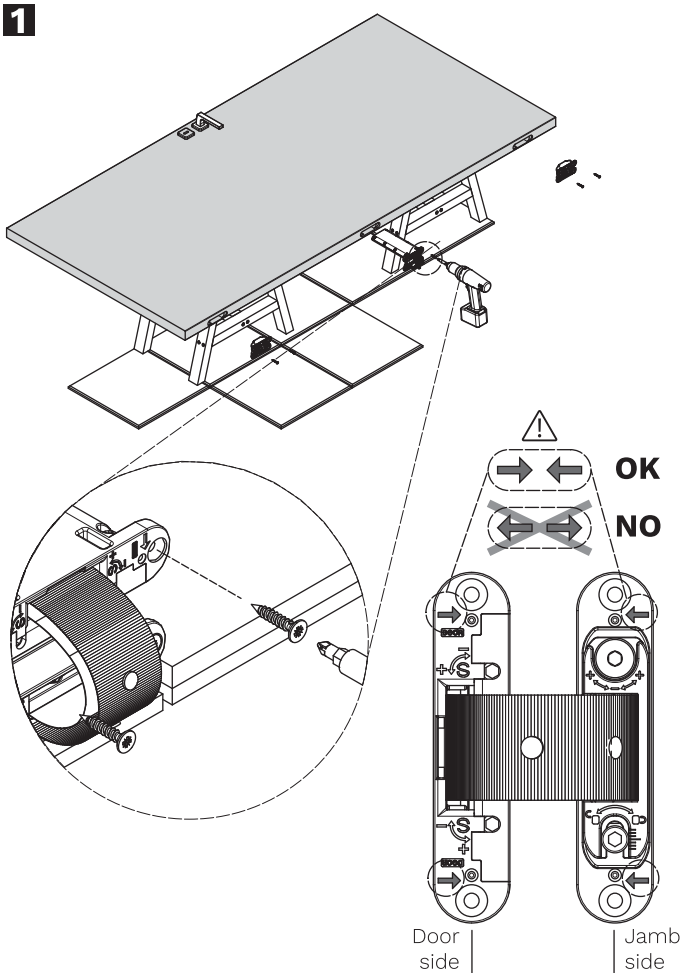


2

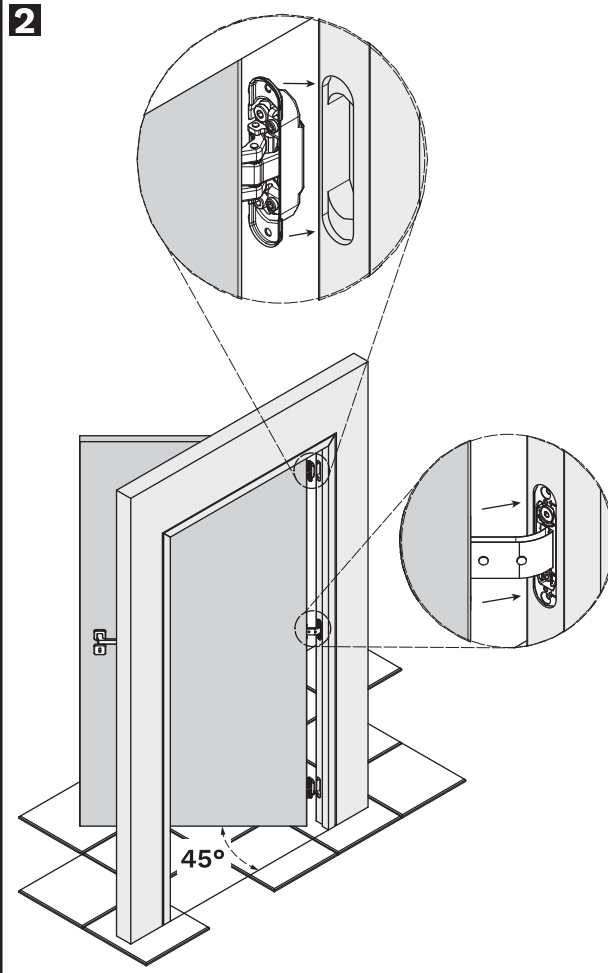

3

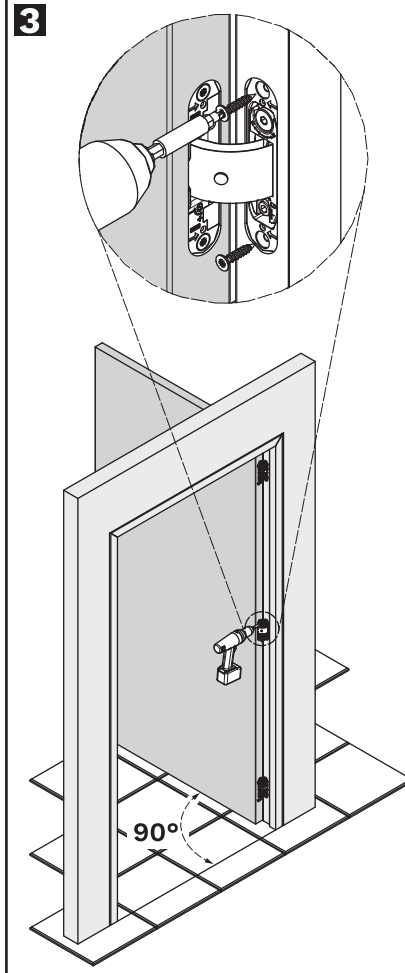


4

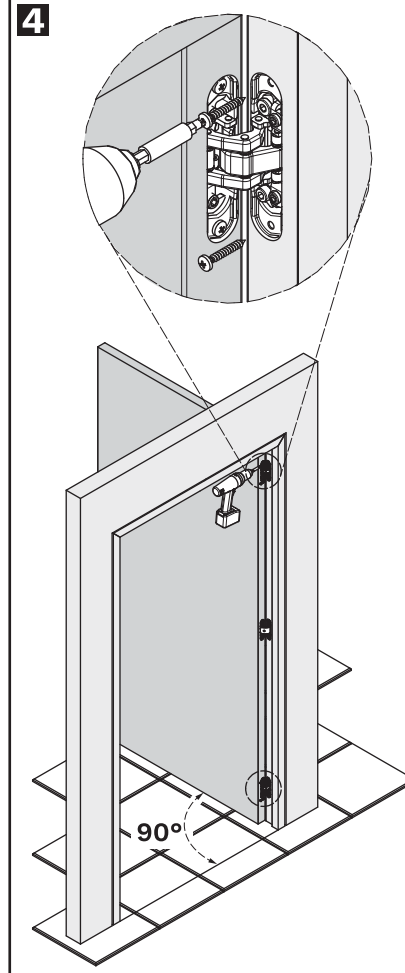


5

Vertical adjustments (+3 mm / -3 mm)

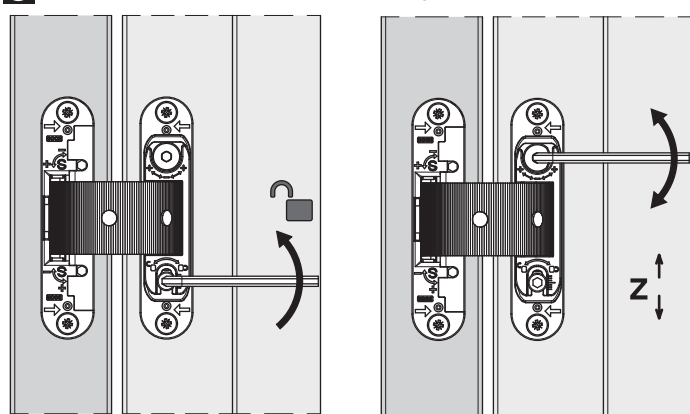


6

Self-closing speed

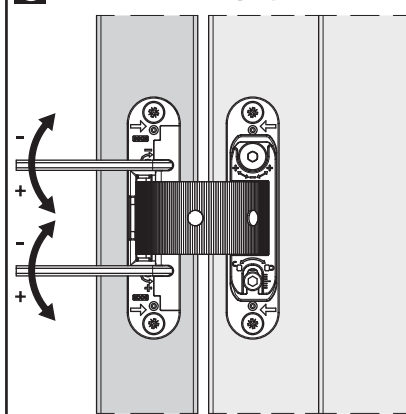

7

 Cover application

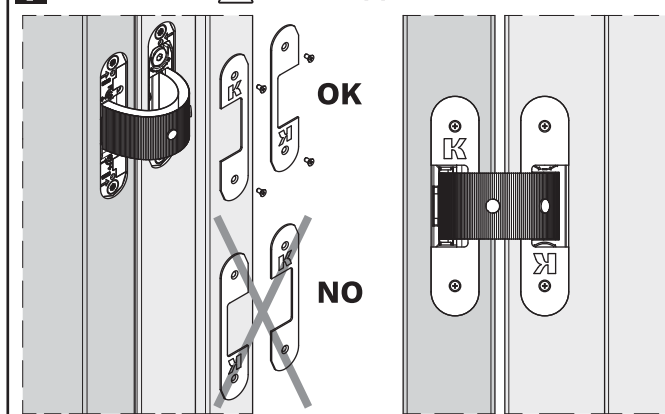

Illustraties, fotografie, disegni e dati tecnici, prestazioni, esigenze e colori hanno valore puramente indicativo e non vincolante per noi. Deviazioni o sostanziali non potranno costituire ragioni per la non accettazione della merce o essere motivo per reclami. Tutti i modelli possono subire senza preavviso variazioni nelle sezioni, nella struttura e nel disegno.
Illustrations, fotografien, tekeningen en technische gegevens, prestaties, wensen en kleuren zijn uitsluitend informatief van aard en niet bindend voor ons. Afwijkingen kunnen geen reden zijn om de goederen niet te accepteren of klachten te stellen. Alle modellen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, verbeterd of licht gewijzigd in hun sectie, structuur of tekening.
Иллюстрации, фотографии, рисунки и технические данные в данном справочнике несут рекомендательный характер, которые не могут быть основанием для отказа от товара или претензий к нему. Изменения или существенные не будут являться причинами для несогласия с товаром или оснований для рекламаций. Все модели могут подвергаться без предварительного уведомления изменениям в разделах, конструкции и дизайне.