

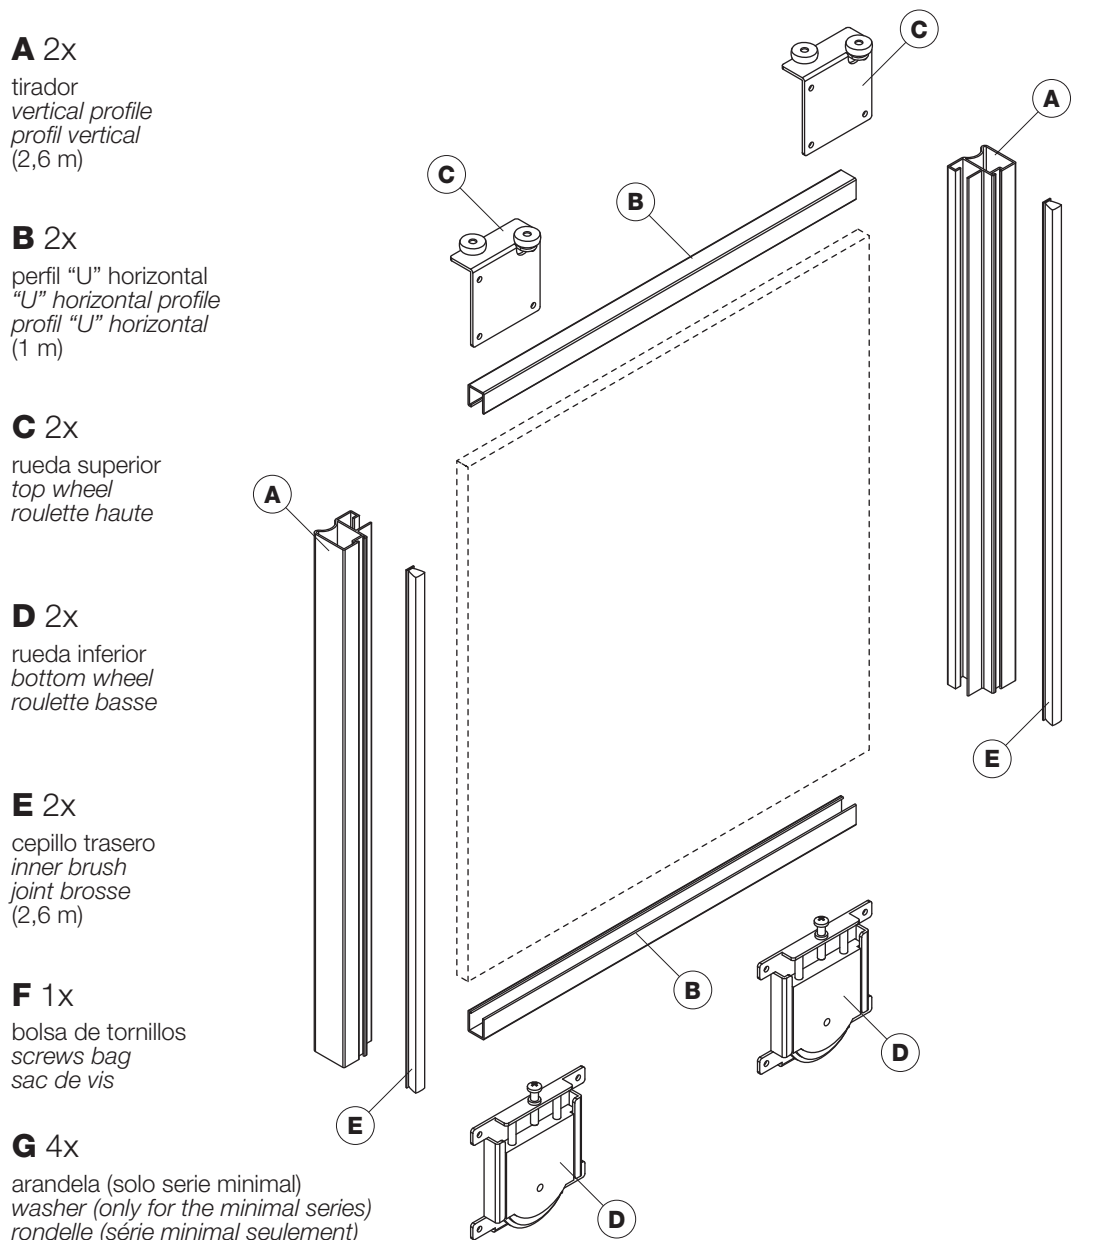
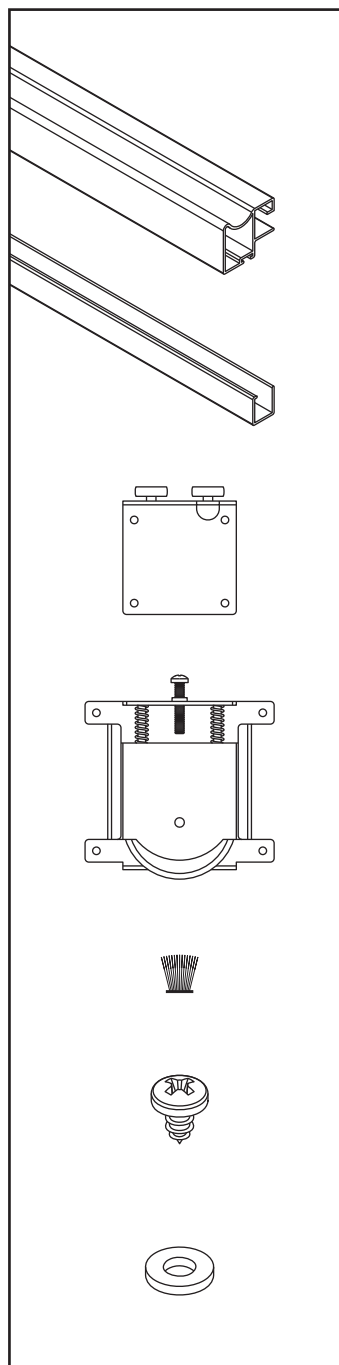


INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCCIONS DE MONTAGE



puerta corredera · sliding door · porte coulissante




guías · tracks · rails

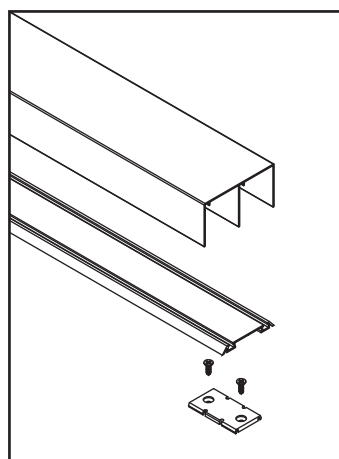


configuración del frente de armario wardrobe front configuration configuration de la façade du placard

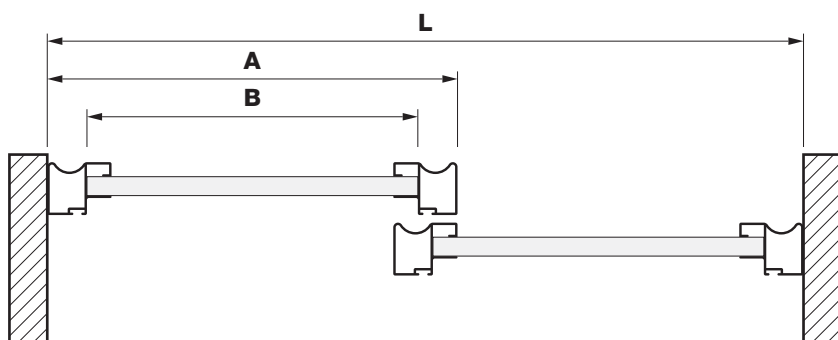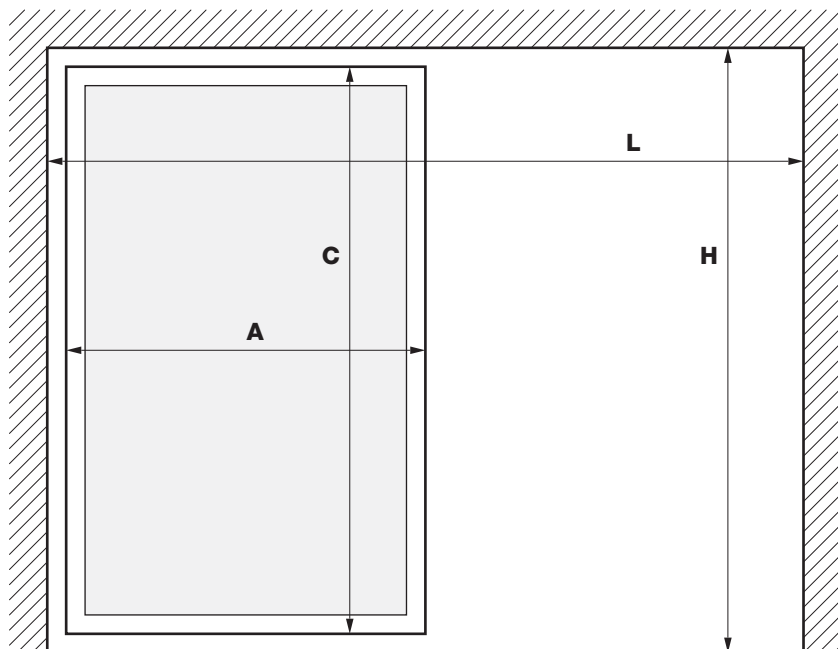

- L** ancho de armario · wardrobe width · largeur du placard
- H** alto de armario · wardrobe height · hauteur du placard
- A** ancho de puerta · door width · largeur de la porte
- C** alto de puerta · door height · hauteur de la porte
- B** ancho de tablero · board width · largeur du panneau
- D** alto de tablero · board height · hauteur du panneau

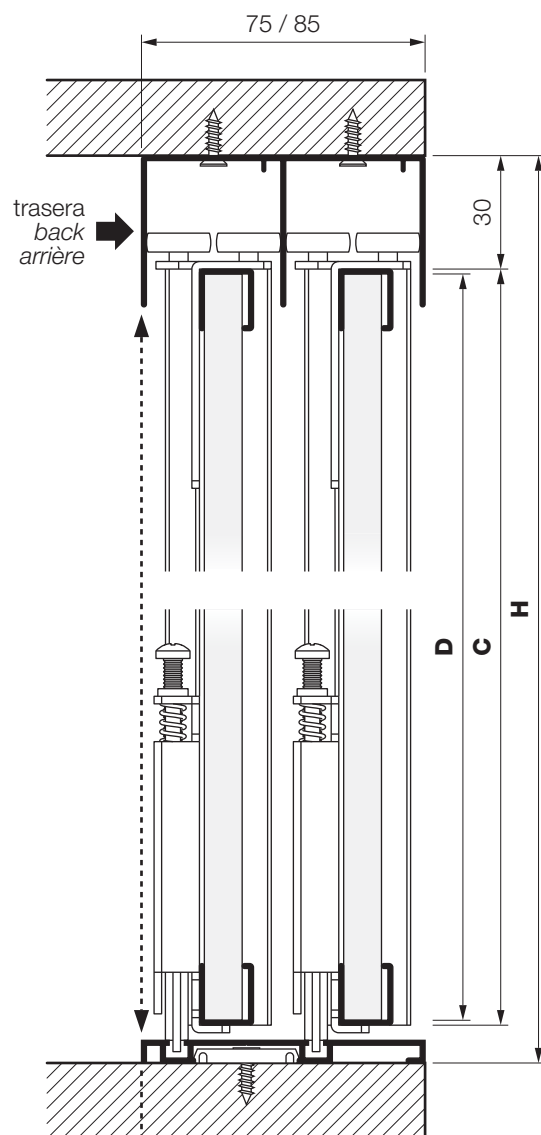


alineación trasera
rear alignment
alignement arrière

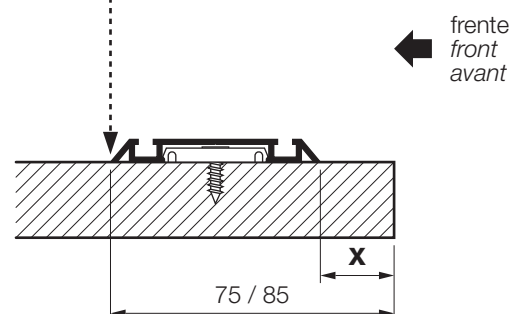


montaje carril bajo · bottom track assembly · ensemble rail inférieur		
CBD50 (111500***)		X = 24,5 mm
CBR50 (113500***)		X = 25 mm
CBD60 (511500***)		X = 25 mm

montaje de puertas doors assembly assemblage de portes


- 1** montaje de tiradores
handle profiles assembly
ensemble de profils verticaux

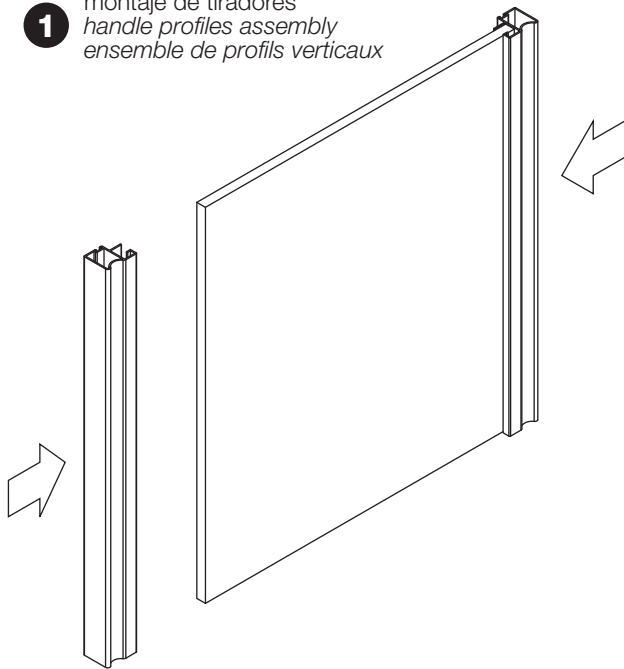


- 2** montaje de perfiles "U" horizontales
"U" horizontal profiles assembly
ensemble de profils "U" horizontaux

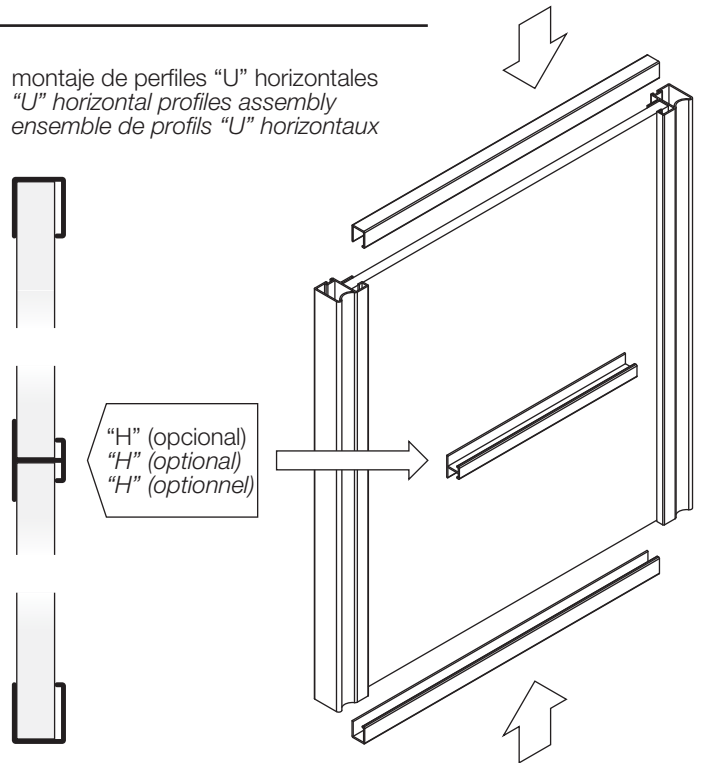


- 3** montaje de ruedas superiores e inferiores
top and bottom wheels assembly
ensemble de roues supérieures et inférieures

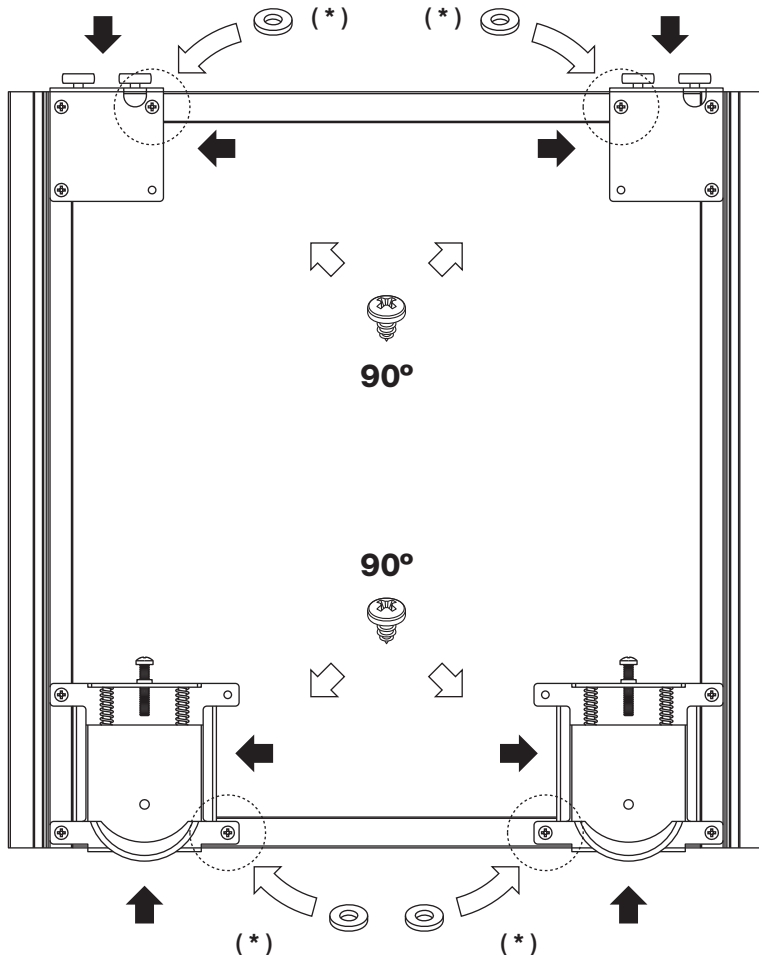

- 4** montaje de puerta de cristal
door glass assembly
ensemble de porte en verre

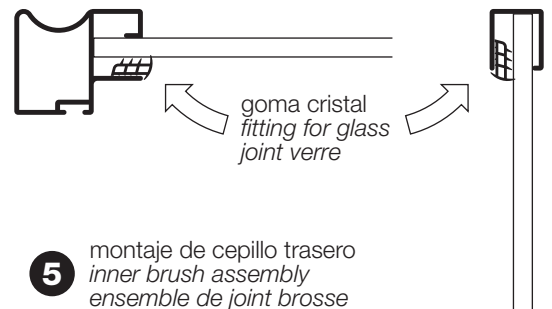

- 5** montaje de cepillo trasero
inner brush assembly
ensemble de joint brosse

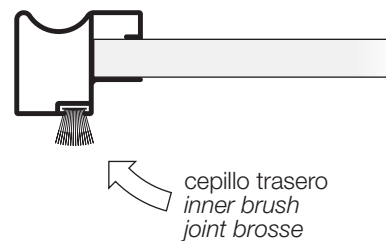

*** IMPORTANTE:**

Utilice las arandelas de separación "G" SOLAMENTE en los perfiles de la **Serie Minimal**.


*** IMPORTANT NOTICE:**

Use the "G" spacers ONLY for the following **Minimal Series** profiles.

*** IMPORTANT:**


Utilisez les rondelles de séparation "G" seulement sur les profils de la **Série Minimal**.

instalación de carriles y puertas tracks and doors installation installation de rails et des portes

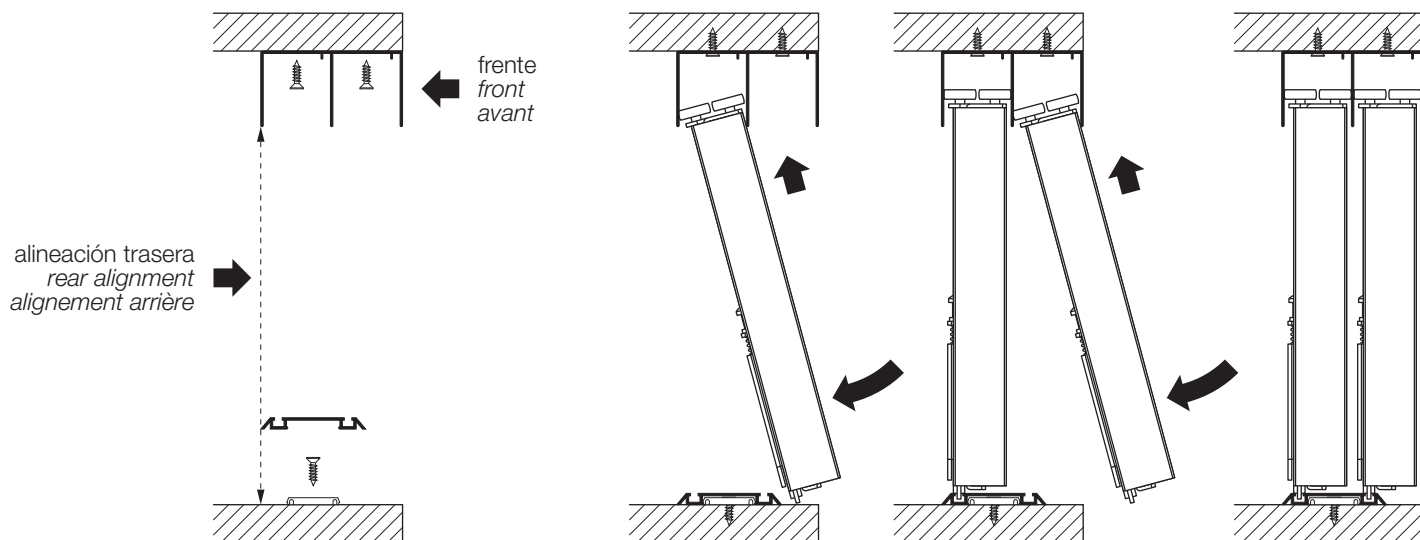


6 colocación de carriles
tracks placement
placement de rails

7 instalación de puertas en el frente de armario
doors installation in wardrobe front
installation de portes au façade du placard

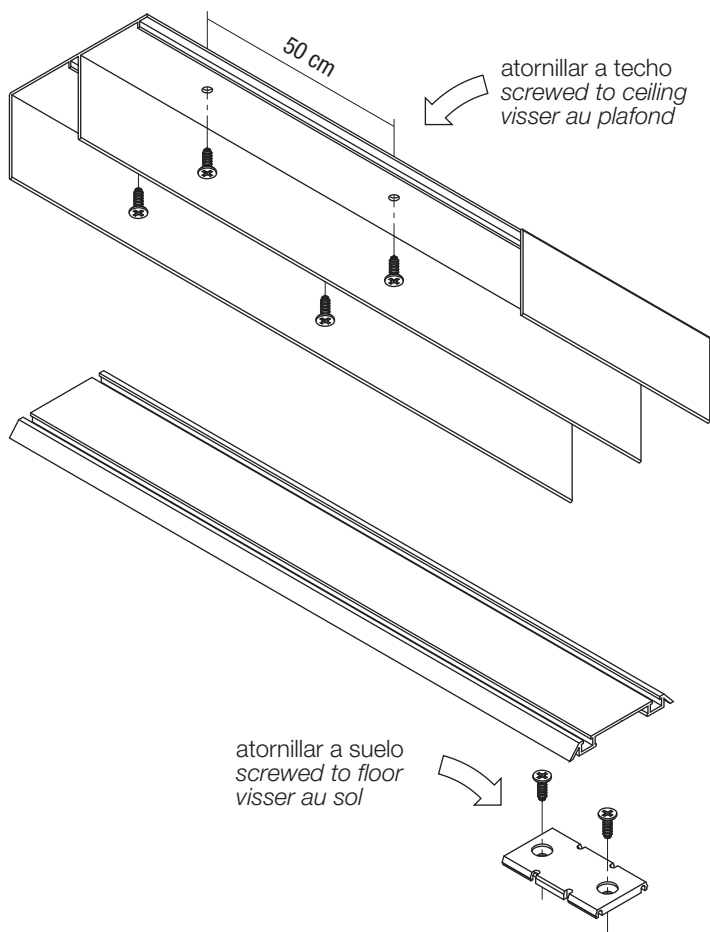


8 regulación en altura de la puerta para su nivelación
height adjustment for leveling the door
réglage en hauteur de la porte pour son niveau

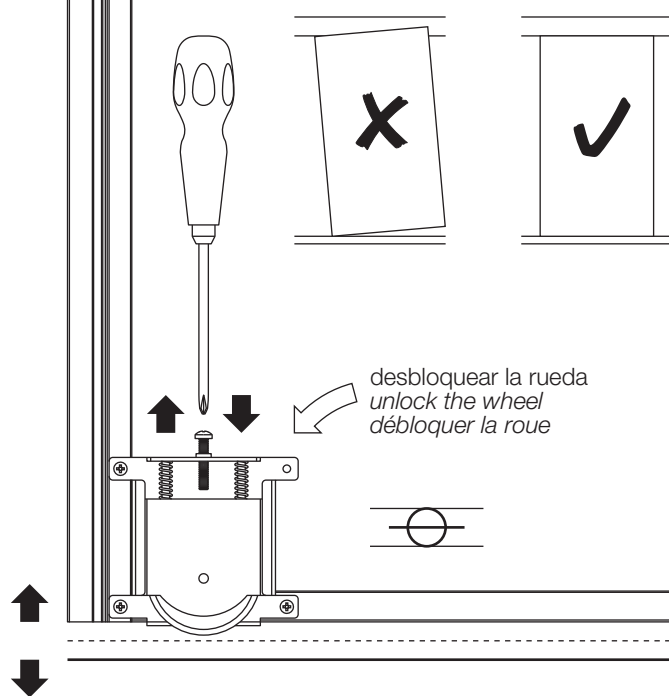

cálculo de corte de perfiles y tableros profiles and panels measurement calculation calcul de découpage de profils et des panneaux


alto de puerta · door height · hauteur de la porte

CBD50
111500***




$$C = H - 40 \text{ mm}$$

CBD60
511500***




$$C = H - 41 \text{ mm}$$

CBD75
112500***




$$C = H - 44 \text{ mm}$$

CBD85
512500***




$$C = H - 59 \text{ mm}$$

CBE16
116500***




$$C = H - 35 \text{ mm}$$

CBD85-10
513500***



$$C = H - 44 \text{ mm}$$

CBR50
113500***



$$C = H - 43 \text{ mm}$$


H alto de armario · wardrobe height · hauteur du placard

C alto de puerta · door height · hauteur de la porte

D alto de tablero · board height · hauteur du panneau

$$D = C - 3 \text{ mm}$$

CBR75
114500***



$$C = H - 44 \text{ mm}$$

ancho de puerta · door width · largeur de la porte


classic 33

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

TR10
140260***



$$A = \frac{L}{2} + 16,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} - 23,5 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{3} + 22 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} - 18 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{4} + 16,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 23,5 \text{ mm}$$

classic 34

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

$$A = \frac{L}{2} + 17 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} - 25 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{3} + 22,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} - 19,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{4} + 17 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 25 \text{ mm}$$


TR10CS
160260***




TR10KB
161260***



TR16
150260***



TR16-S85
550260***



L ancho de armario · wardrobe width · largeur du placard

A ancho de puerta · door width · largeur de la porte

B ancho de tablero · board width · largeur du panneau

cálculo de corte de perfiles y tableros profiles and panels measurement calculation calcul de découpage de profils et des panneaux

ancho de puerta · door width · largeur de la porte

classic 44

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

$$A = \frac{L}{2} + 22 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} - 40 \text{ mm}$$

$$+ \text{🔒} B - 4 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{3} + 29,5 \text{ mm}$$




$$B = \frac{L}{3} - 32,5 \text{ mm}$$

$$+ \text{🔒} B - 3 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{4} + 22 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 40 \text{ mm}$$

$$+ \text{🔒} B - 4 \text{ mm}$$



max-60

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

$$A = \frac{L}{2} + 30 \text{ mm}$$


$$B = \frac{L}{2} - 50 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{3} + 40 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} - 40 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{4} + 30 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 50 \text{ mm}$$




TR19-S85

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes



$$A = \frac{L}{2} + 12,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} - 17,5 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{3} + 16,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} - 13,5 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{4} + 12,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 17,5 \text{ mm}$$

L ancho de armario · wardrobe width · largeur du placard

A ancho de puerta · door width · largeur de la porte

B ancho de tablero · board width · largeur du panneau

cálculo de corte de perfiles y tableros

profiles and panels measurement calculation

calcul de découpage de profils et des panneaux

ancho de puerta · door width · largeur de la porte

minimal

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

$$A = \frac{L}{2} + 6 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} + 3,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{3} + 8 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} + 5,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{4} + 6 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} + 3,5 \text{ mm}$$


TR10V1
143260***




TR10V7
165260***



TR16V1-S85
543260***



TR16V7-S85
547260***



minimal

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

$$A = \frac{L}{2} + 9 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} - 5,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{3} + 12 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} - 2,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{4} + 9 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 5,5 \text{ mm}$$

TR10V2
144260***



TR16V2-S85
544260***




minimal

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

TR10V4-S85
546260***



$$A = \frac{L}{2} + 12 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} - 14,5 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{3} + 16 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} - 10,5 \text{ mm}$$

$$A = \frac{L}{4} + 12 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 14,5 \text{ mm}$$

L ancho de armario · wardrobe width · largeur du placard

A ancho de puerta · door width · largeur de la porte

B ancho de tablero · board width · largeur du panneau

cálculo de corte de perfiles y tableros profiles and panels measurement calculation calcul de découpage de profils et des panneaux

ancho de puerta · door width · largeur de la porte

TR min

2 puertas · doors · portes

3 puertas · doors · portes

4 puertas · doors · portes

$$A = \frac{L}{2} + 12,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{2} - 17,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{3} + 16,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{3} - 13,5 \text{ mm}$$


$$A = \frac{L}{4} + 12,5 \text{ mm}$$

$$B = \frac{L}{4} - 17,5 \text{ mm}$$


TR10MIN
14M260***



TR16MIN
15M260***



TR16MINS85
55M260***



L ancho de armario · wardrobe width · largeur du placard

A ancho de puerta · door width · largeur de la porte

B ancho de tablero · board width · largeur du panneau