

SPARTA 5C (fechadura para cilindro + perfil de remate em "U") - código PX51

SÉRIE CLASSIC


Porta mono-chapa + dobradiça visível

Painel Dandy 7mm Mod. 6c / Mogno tinto
Kit de puxadores New Creta / argento

CERTIFICADO




CONFORMIDADE

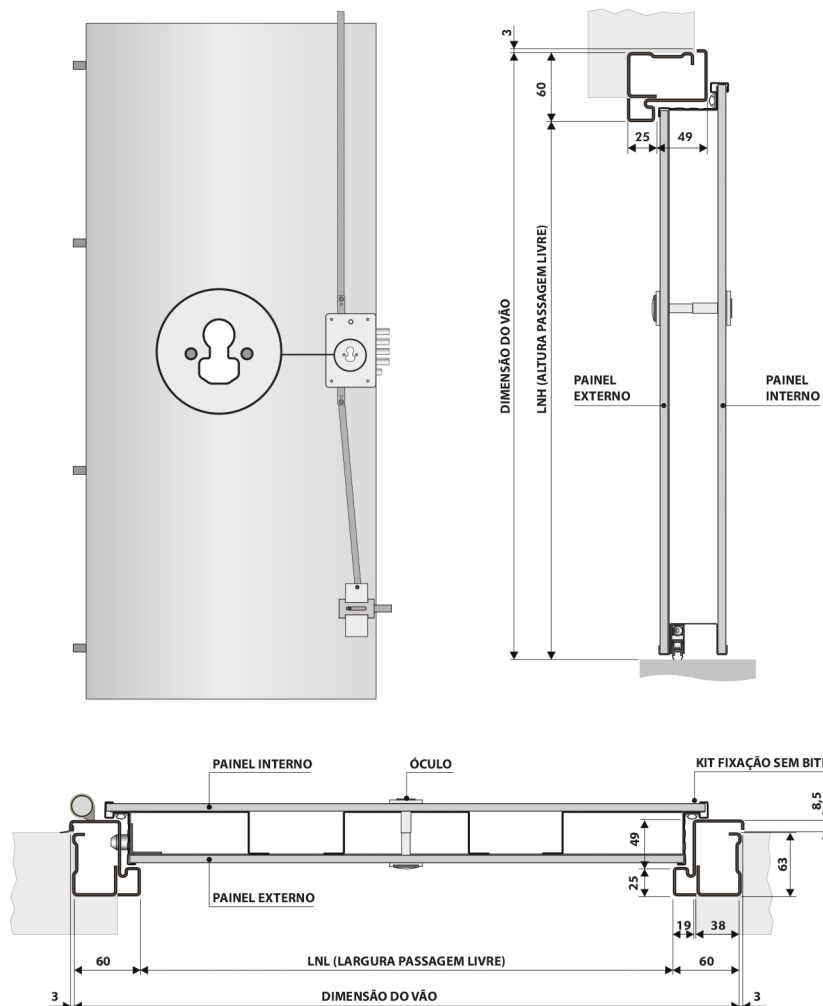
Classificações
de desempenho
porta base

Cada porta é
fornecida com
certificado de garantia
a mencionar número
de produção e as
características de
desempenho

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

PRÉ-ARO	Perfil de aço zincado, pintado a tinta epoxi de cor castanha.
ARO	Em aço zincado e pintado a tinta epoxi de cor castanha. Sistema de porca com bloqueio para fixação ao pré-aro.
FOLHA	Constituída por chapa com ómegas de reforço, em aço zincado. Predisposta para revestimento com painéis (madeira ou outros). Todo o perímetro da folha guarnecido com perfil de remate em "U", em aço plastificado de cor castanha.
DOBRADIÇAS	2 unidades, visíveis, reguláveis em altura.
FECHADURA	De segurança, com sistema de bloqueio "Lock Blocking System", insonorizada. Com funcionamento mecânico e predisposta para 1 cilindro. Porta com kit de sistema de proteção ao trinco.
PONTOS DE FECHO	4 linguetas + trinco + tranca inferior (desviador Block) + tranca superior. 4 parafusos fixos com reforço anti-perfuração, no perfil do lado das dobradiças.
CILINDRO	Possibilidade de várias opções de cilindros de segurança (MBasic) ou de alta segurança de marca Dierre (New Power ou D-UP). Fornecido sempre com escudo de segurança para proteção do cilindro.
KIT PUXADORES	Modelo New Creta com acabamento em bronze. Exterior: espelho longo com puxador de bola fixo e furação para cilindro (com escudo de proteção). Interior: espelho longo com puxador de muleta e furação para cilindro.
ACESSÓRIOS	Visor com ângulo de 200° / limitador de abertura de translação (lateral) / guarnição vedante nos 3 lados do batente da folha / soleira automática embutida e regulável.
INCLUÍDO	Embalagem de cartão individual. Folheto de instruções de montagem e manutenção. Certificado de garantia com declaração de desempenho.

Puxador New Creta
(extra argento)Desviador Block
(na tranca inferior)Soleira automática
(embutida)Limitador de abertura
(extra argento)

SPARTA 5C (fechadura para cilindro + perfil de remate em "U") - código PX51

DIMENSÕES (mm)	Altura (LNH)	Largura (LNL)
Standard 1 (Passagem Livre)	1980 / 2000 / 2080 / 2100	760 / 800 / 850 / 900
Standard 2 (Passagem Livre)	1960 / 2040 / 2050	740 / 780
Fora standard	2150 / 2200	950 / 1000

EQUIPAMENTO DE SÉRIE

Tranca superior



Limitador de abertura



Guarnição na folha de cor preta



Kit de puxadores



Desviador Block



Soleira embutida



Sistema de bloqueio "Lock Blocking System"



Perno fixo



Visor com ângulo de 200°



Sistema de proteção do trinco da fechadura regulável

DESEMPENHO EXTRAS

Kit Anti-corrosão
reforço tratamento aro/folha +
terminais linguetas/trancas em inox
Desempenho não classificado



Kit Abatimento Acústico 40 dB
+ Térmico (lã de rocha)

VARIANTES EXTRAS MAIS COMUNS

Porta a abrir para fora
- Porta PXT1



Configurações extras
no pré-aro e aro



Guarnição cor preta
aplicada no aro



EXTRAS DE
PUXADORES

- Dallas
- Giugiaro
- Puxador de asa



Lateral fixo e/ou
bandeira envidraçados
ou revestidos



Acabamentos nos aros
e perfis de remate




Par de vedantes "No Air"

CILINDROS E CHAVES

Cilindro "MBasic"
(chave de pontos)



Cilindro "New Power"
(chaves de pistas)



Cilindro "D-UP"
(chaves de pistas)